

**3** YEAR  
WARRANTY




Онлайн регистрация

Отсканируйте QR-код с помощью  
смартфона для онлайн-регистрации  
гарантии на продукт.

# Mission LX CONNECT DAC

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП),  
усилитель для наушников и предусилитель  
Mission LX CONNECT DAC

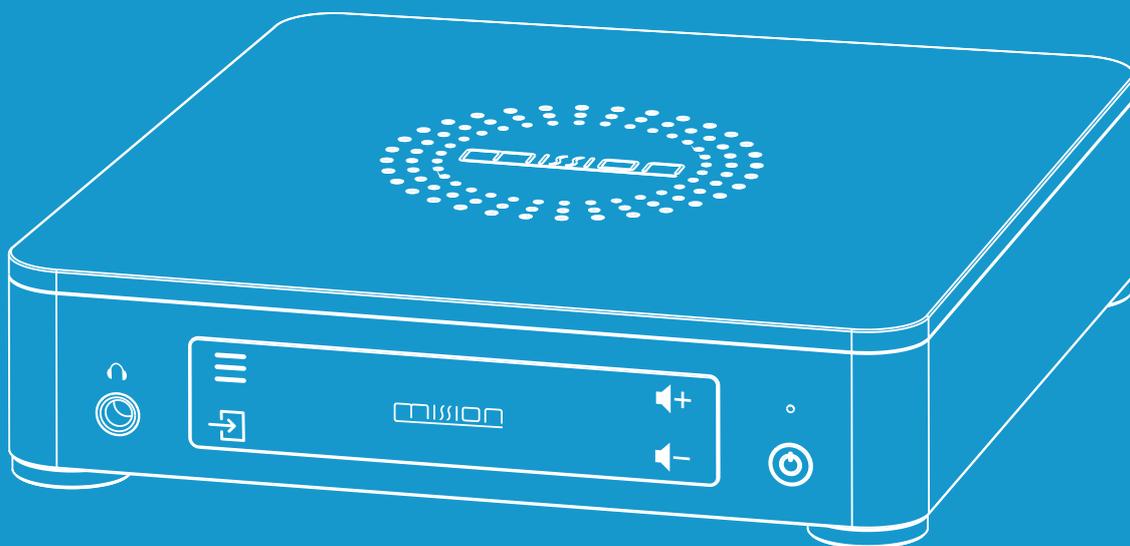

Инструкция  
пользователя

MISSION

## Важные сведения о безопасности



Знак молнии в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии внутри корпуса неизолированного опасного напряжения, достаточного для поражения электрическим током.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Для уменьшения риска удара электрическим током не снимайте крышку или заднюю панель устройства. Внутри устройства нет частей доступных для обслуживания пользователем. Доверяйте обслуживание устройства только квалифицированному персоналу.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству.

Прочтите эти инструкции.

Сохраните эти инструкции.

Прислушивайтесь ко всем предупреждениям.

Следуйте всем инструкциям.

НЕ используйте это устройство около воды.

Очищайте это устройство только сухой тканью.

НЕ перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте согласно указаниям производителя.

НЕ устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, нагревательные приборы, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло.

НЕ нарушайте безопасность, которую обеспечивает поляризованная или заземляющая вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий зуб предусмотрены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

Предохраняйте шнур питания от того, чтобы на него наступили или прищемили, особенно в местах розеток, розеток и в местах их выхода из устройства.



Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, который указан производителем или продается вместе с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении комбинации тележка / устройство, чтобы избежать травм при опрокидывании.

Все работы по обслуживанию поручайте квалифицированному сервисному персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, в устройство попала жидкость или посторонние предметы,

устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или было уронено.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Используйте только приспособления / принадлежности, указанные или поставляемые производителем (такие как рекомендуемые батарейки – не прилагаемые в комплекте).

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Сетевой выключатель питания электронного оборудования должен располагаться на открытом месте и быть легко доступным. Вилка сетевого шнура питания также должна постоянно оставаться в свободно доступном состоянии, чтобы использоваться для отключения питания.

**ВНИМАНИЕ:** Данные инструкции по техническому обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не выполняйте никаких работ по техническому обслуживанию, кроме тех, которые указаны в инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.

Не устанавливайте это оборудование в замкнутом или ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичное устройство, и держите его хорошо проветриваемым на открытом пространстве.

Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.д.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг, следите за тем, чтобы на устройство не ставились предметы, наполненные жидкостями, например вазы. На устройстве не следует также ставить источники открытого пламени, такие как зажженные свечи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не проглатывайте батарею, имеет опасность химического ожога. Для этого устройства требуется монетная / кнопчатая батарейка (не входит в комплект). Если проглотить такую батарейку, это может привести к серьезным внутренним ожогам всего за 2 часа и даже может привести к летальному исходу. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и храните его в недоступном для детей месте. Если вы считаете, что батарейки могли быть проглочены или засунуты внутрь какой-либо части тела, немедленно обратитесь к врачу.



Клемма заземления. Этот продукт должен быть подсоединен к розетке с заземляющим контактом.

**ВНИМАНИЕ:** На устройство не следует ставить источники открытого пламени, такие как зажженные свечи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ используйте устройство в тропическом климате.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когда выходная мощность усилителя превышает его возможности, он будет воспроизводить искаженные сигналы, которые быстро повредят ваши колонки из-за перегрева. Убедитесь, что ваш усилитель не оставлен без присмотра во время воспроизведения, например, на вечеринках, и уменьшите громкость при первых признаках искажений.

### Bluetooth®



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными марками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование их компанией IAG Group Ltd осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.



### aptX®

Программное обеспечение aptX® защищено авторским правом CSR plc. или группы ее компаний. Все права защищены. Знак aptX® и логотип aptX® являются товарными знаками CSR plc. или одной из компаний ее группы и могут быть зарегистрированы в одной или нескольких юрисдикциях.



### Roon Tested

Надпись Roon Tested означает, что IAG Group Ltd и Roon сотрудничали, чтобы обеспечить вам наилучший опыт совместного использования Roon, программного обеспечения и оборудования IAG Group Ltd, чтобы вы могли просто наслаждаться музыкой.



**Сведения о применимых источниках питания** см. в инструкциях пользователя.

## Введение

Добро пожаловать в Mission!

Mission – это бренд, предлагающий аудио класса лайф-стайл, сочетающее Hi-Fi наследие с современным дизайном. Наш девиз: «Музыка лидирует, технологии следуют за ней».

Самостоятельный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) Mission **LX CONNECT DAC** сочетает функции предусилителя и усилителя для наушников, заимствованные у отмеченной наградами беспроводной аудио системы Mission LX CONNECT. В нем инновационные аудио технологии, привлекательный дизайн и первоклассные характеристики направлены на то, чтобы улучшить качество звучания.

ЦАП Mission **LX CONNECT DAC** сконструирован для использования в качестве центральной консоли для всех ваших музыкальных источников с аналоговыми, оптическими и коаксиальными цифровыми выходами, а также оснащен соединением HDMI ARC, обеспечивающим высокую точность воспроизведения и подлинно беспроводную работу вместе с телевизорами для демонстрации фильмов и игр. Он оснащен также приемником Bluetooth aptX для беспроводной потоковой передачи звука высокого разрешения с планшетов и смартфонов.

Управление ЦАП **LX CONNECT DAC** осуществляется с помощью сенсорного дисплея, или для еще большего удобства вы можете использовать прилагаемый пульт дистанционного управления. Универсальные возможности подключения и компактный форм-фактор позволяют использовать его в качестве универсального интерфейса ЦАП и предусилителя для любого усилителя мощности, активных акустических систем, компьютерных аудио систем или hi-fi систем.

## Общая информация



**Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед установкой акустических систем. Несколько минут изучения этого руководства обеспечат вашему изделию превосходное качество звука на долгие годы. Пожалуйста, обратите также внимание на все предостережения, напечатанные на страницах, отмеченных этим символом восклицательного знака.**

## Распаковка оборудования

В картонной коробке содержится:

- В картонной коробке содержится:
- Один адаптер питания
- Один сетевой кабель питания, подходящий для вашего региона
- Один пульт дистанционного управления
- Одно руководство пользователя и краткое руководство по началу работы

Пожалуйста, имейте в виду: Для пульта дистанционного управления требуется 1 батарейка типа CR2025. Из-за международных правил доставки и курьерской перевозки литий-ионных аккумуляторов она не входит в комплект поставки.

Если какой-либо товар отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели оборудование. Аккуратно распакуйте устройство и принадлежности.



Сохраните упаковочные материалы для дальнейшего использования. Сохраните руководство пользователя и информацию о дате и месте покупки вашего оборудования для дальнейшего использования. Если вы передаете устройство третьей стороне, пожалуйста, передайте это руководство по эксплуатации вместе с оборудованием.

## USB драйверы и обновление прошивки ПО

Чтобы скачать Windows Drivers для PC USB, прочтите отдельную инструкцию, вложенную в комплект.

Все обновления прошивки ПО доступны также на сайте компании

## Органы управления и функции

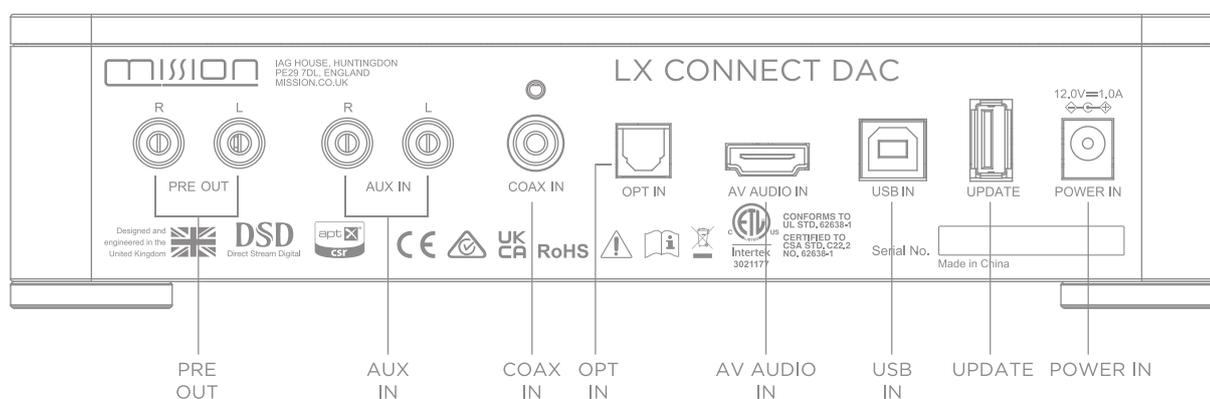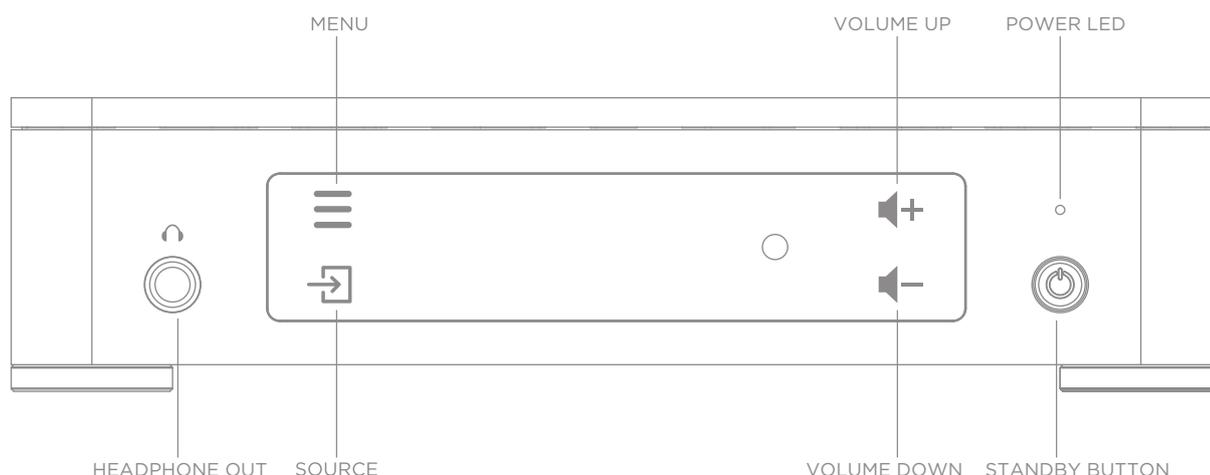

### Установка и эксплуатация ЦАП LX CONNECT DAC

Подключите устройство воспроизведения через вспомогательный AUX, оптический, коаксиальный, PC USB или AV аудио входы на задней панели.

Подключите сетевой блок питания LX CONNECT DAC.


При включении питания индикатор на LX CONNECT DAC будет тускло гореть, что означает, что теперь он находится в режиме ожидания standby.

Нажмите либо кнопку ожидания STANDBY на самом устройстве, либо на пульте дистанционного управления, и индикатор STANDBY загорится ярко. Затем на экране на короткое время отобразится логотип Mission, подтверждая включение питания LX CONNECT DAC. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите кнопку STANDBY еще раз.

Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте кнопки "+" и "-" на передней панели устройства или на пульте дистанционного управления. Громкость регулируется от 0 до 50. При перезапуске LX CONNECT DAC громкость по умолчанию составляет 25.

Кнопка DISPLAY на пульте дистанционного управления включает/ выключает дисплей на передней панели LX CONNECT DAC. Когда дисплей выключен, используйте органы управления на передней панели или нажмите любую кнопку пльта, чтобы на мгновение включить дисплей. Через 10 секунд дисплей снова автоматически выключится.

## Пульт ДУ

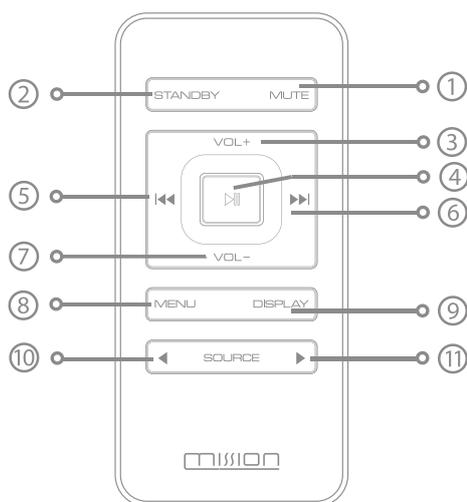


- |            |  |
|------------|--|
| 1. MUTE    | Нажмите, чтобы отключить и включить звук   |
| 2. STANDBY | Нажмите, чтобы перевести устройство в режим ожидания / выйти из режима ожидания                              |
| 3. VOL +   | Увеличить громкость  |
| 4. ►►      | Нажмите, чтобы запустить / приостановить Bluetooth / USB   |
| 5. ◀◀      | Нажмите для подтверждения страницы или настройки, выбранной в меню   |
| 6. ►►      | Нажмите для перехода на предыдущий трек<br>Нажмите, чтобы перейти к предыдущей странице или настройке в меню |
| 7. VOL -   | Уменьшить громкость  |
| 8. MENU    | Нажмите для перехода к следующему треку<br>Нажмите, чтобы перейти к следующей странице или настройке в меню  |
| 9. DISPLAY | Нажмите для входа в меню или выхода из него<br>Нажмите для переключения параметров отображения               |
| 10. ◀      | Нажмите для перехода на предыдущий трек<br>Нажмите, чтобы выбрать предыдущий источник                        |
| 11. ▶      | Нажмите, чтобы перейти к следующему треку<br>Нажмите, чтобы выбрать следующий источник                       |

# Соединения для хаба-концентратора LX CONNECT DAC

## Аналоговый вход

Подключите аналоговые источники к линейному входу AUX IN.



## Коаксиальный цифровой вход

Подключите свои коаксиальные цифровые источники к коаксиальному входу COAX IN.

## Оптический Цифровой Вход

Подключите свои оптические цифровые источники к входу OPT IN.

## USB-вход

USB-вход позволяет подключить Mac или PC к LX CONNECT DAC для воспроизведения аудио файлов, хранящихся на компьютере. Для первого использования USB-входа на PC с Windows требуется установка драйвера USB. Загрузите драйвер через [www.mission.co.uk](http://www.mission.co.uk). Пожалуйста, обратитесь к Руководству по настройке USB и DSD Setup Guide, которое поставляется вместе с файлами драйверов. Подключите компьютер к LX CONNECT DAC с помощью USB-кабеля (тип A на тип B).

LX CONNECT DAC протестирован на совместимость с Roon (Roon Tested). Roon преобразует процесс просмотра музыки – фотографий исполнителей, титры, биографии, обзоры, тексты песен, даты гастролей и композиторы находятся автоматически, а затем соединяются ссылками для создания цифрового журнала о вашей музыкальной коллекции с возможностью поиска. Roon находит ссылки между вашими личными файлами и миллионами треков, доступных на TIDAL, так что вы можете начать с музыки, которую вы знаете, а затем исследовать и открывать новую музыку из мира за пределами вашей коллекции.

## Функция AV AUDIO

Функция AV AUDIO позволяет передавать аудио с вашего телевизора, совместимого с ARC, на LX CONNECT DAC через один кабель HDMI. Чтобы пользоваться функцией AV АУДИО, пожалуйста, убедитесь, что ваш телевизор одновременно HDMI-CEC и ARC совместим и настроен соответствующим образом.

**Пожалуйста, обратите внимание:** ваш телевизор должен поддерживать функцию HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC должны быть установлены в положение ON. Способ настройки HDMI-CEC и ARC может отличаться в зависимости от марки или модели вашего телевизора. Для получения более подробной информации о функции ARC, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора. Только кабели HDMI 1.4 могут поддерживать функцию ARC.

## Подключение по Bluetooth

При выборе входа Bluetooth LX CONNECT DAC отобразит 'Pairing' – "Сопряжение", что означает, что концентратор еще не подключен к устройству Bluetooth и ищет его.

Для подключения включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или компьютерном устройстве. Включите поиск активных устройств Bluetooth. После этого вы увидите LX CONNECT DAC в качестве опции для подключения.

Выберите опцию LX CONNECT DAC для сопряжения с устройством, и он отобразит "Connected" – "Подключено" для подтверждения.

Если вы переключитесь на альтернативный вход, Bluetooth автоматически отключится через 60 секунд, однако, когда вы переключитесь обратно, Bluetooth снова автоматически подключится к вашему устройству.

## Выход предварительного усилителя



Выход предварительного усилителя (Pre Out) служит для управления внешними усилителями мощности, сабвуферами или процессорами обработки сигналов.

## Выход на наушники

На передней панели имеется стерео разъем 6,3 мм (1/4 дюйма) для подключения наушников. Когда наушники подключены сигнал с предварительного выхода автоматически отключается.

## Обновление программного обеспечения

Порт обновления UPDATE устройства LX CONNECT DAC Hub используется только для обновления внутреннего программного обеспечения или служебных целей. Это соединение, не подлежащее обслуживанию пользователем. Пожалуйста, обратитесь к веб-сайту Mission или к вашему дилеру Mission по поводу обновлений или сервиса.



## Опции Меню

Чтобы получить доступ к дополнительным возможностям управления LX CONNECT DAC, нажмите "MENU" на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку MENU на передней панели. Это откроет перед вами различные опции: Digital Filter, DSD BW, DPLL BW, Balance, Pre Delay, Brightness, Default Channel, Auto Standby, Wireless, Pre Out Level, Default Volume, Factory Reset, Update и Firmware (Цифровой фильтр, DSD BW, DPLL BW, Баланс, Предварительная задержка, Яркость, Канал по умолчанию, Автоматический режим ожидания, Беспроводная связь, Уровень предварительного усилителя, Громкость по умолчанию, Сброс к заводским настройкам, Обновление и прошивка). Вы можете переключаться между различными опциями, нажимая кнопки "+" или "-" на устройстве или кнопки "влево" и "вправо" на пульте дистанционного управления. Кнопка источника на LX CONNECT DAC дает переключение между выбором меню и параметром меню, или вы можете нажать кнопку VOL+ / VOL- на пульте дистанционного управления. Когда вы выбрали параметр для настройки, нажимайте кнопки "+" или "-" на LX CONNECT DAC или кнопки управления влево и вправо на пульте.


### Цифровой фильтр (ЦАП, только для выхода предусилителя Pre Out)

LX CONNECT DAC имеет на выбор 3 цифровых фильтра для обеспечения наилучшего качества звука и совместимости с вашими цифровыми аудио файлами и системой:

Fast roll off : Стандартный отклик с быстрым спадом выше Fs/2 (половина частоты дискретизации).


Slow roll off : Начинает спад на более низкой частоте, чем фильтр с быстрым спадом, но имеет более плавную характеристику затухания. Это фильтр по умолчанию для LX CONNECT DAC.

Minimum phase: Имеет плавный спад, аналогичный фильтру с медленным спадом, но с минимально-фазовыми характеристиками. Его можно сравнить с аналоговым фильтром, применяемым в цифровой области.

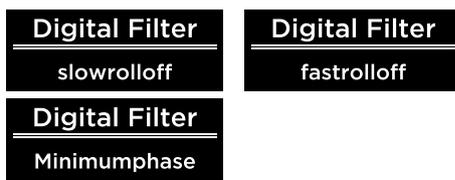

### Полоса пропускания DSD BW

Полоса пропускания DSD может быть расширена в соответствии с высокопроизводительным Hi-Fi оборудованием и конкретными аудио файлами DSD.

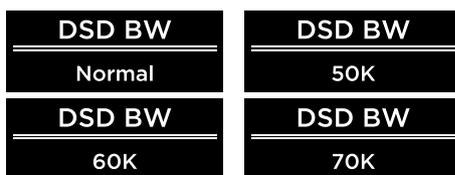


### Полоса пропускания цифрового контура фазовой синхронизации цифроаналогового преобразователя (ФАПЧ) - OPT DPLL BW

Настройка DPLL используется для изменения полосы пропускания цифрового контура фазовой синхронизации цифроаналогового преобразователя (ФАПЧ) для учета различных уровней джиттера входящего сигнала SPDIF.



Нормальный режим следует выбирать для сигналов с низким джиттером, в то время как режим Wide следует выбирать для сигналов с аномальным джиттером. Для достижения наилучшего качества звука оставьте этот параметр на значении по умолчанию Normal, и используйте Wide для данного входа только в том случае, если у системы возникнут проблемы с привязкой тактирования к источнику.

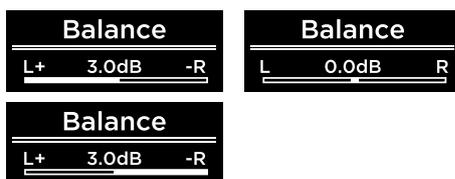

### Баланс - Balance

Баланс левого и правого каналов с предварительного выхода Pre Out можно настроить в меню.

### Яркость - Brightness

Яркость дисплея можно регулировать от низкого уровня до высокого, с интервалом в 8 шагов.



## Канал по умолчанию – Default Channel

Любой канал может быть установлен в качестве канала по умолчанию. Кроме того, его можно задать, используя функцию 'Recall Last Input' – "Вспомнить последний вход".

**Default Channel**  
USB

**Default Channel**  
Recall Last Input

## Авто режим ожидания – Auto Standby

LX CONNECT DAC имеет три режима ожидания, которые можно редактировать через меню.

**Auto Standby Never:** LX CONNECT DAC перейдет в режим ожидания только с помощью команды пользователя.

**Auto Standby 20 Minutes:** Если входной сигнал отсутствует в течение 20 минут, LX CONNECT DAC перейдет в режим ожидания.

**Auto Standby 1 Hour:** Если входной сигнал отсутствует в течение 1 часа, LX CONNECT DAC перейдет в режим ожидания.

**Auto Standby**  
Never

**Auto Standby**  
20 Minutes

**Auto Standby**  
1 Hour

## Уровень предусилителя – Pre Out Level

Уровень предусилителя может быть задан как регулируемый или фиксированный. Регулируемый выходной уровень предназначен для таких применений, когда выходной уровень предусилителя должен изменяться вместе с основным выходом (например, при подключении к активным сабвуферам).

Выход с фиксированным уровнем предназначен для использования с источниками со встроенным регулятором громкости, такими как AV-процессоры, где входной сигнал от хаба-концентратора должен быть постоянным.

**Pre Out Level**  
Adjustable

**Pre Out Level**  
Fixed

## Громкость по умолчанию – Default Volume

Громкость по умолчанию задает максимальный уровень после повторного включения системы. Значение по умолчанию равно 25, регулируется от 0 до 50.

**Default Volume**  
25

## Сброс к заводским настройкам – Factory Reset

LX CONNECT DAC можно сбросить до заводских настроек по умолчанию.

**Factory Reset**  
No

**Factory Reset**  
Yes

## Обновление – Update

Порт обновления LX CONNECT DAC Hub используется только для обновления внутреннего программного обеспечения или сервисных целей. Это соединение, не подлежащее обслуживанию пользователем. Пожалуйста, обратитесь к веб-сайту Mission или к вашему дилеру Mission по поводу обновлений или сервиса.

**Update**  
No

**Update**  
Yes

## Прошивка ПО – Firmware

В последнем пункте меню отображается текущая прошивка, установленная на LX CONNECT DAC.

**Firmware**  
HUB: 052.10

## Системные операции

LX CONNECT DAC оснащен оптическим, коаксиальным, а также PC USB, AV аудио и RCA входами на задней панели с дополнительным подключением Bluetooth aptX для беспроводной интеграции ноутбуков, смартфонов и планшетных устройств. Управление им осуществляется с помощью сенсорного дисплея, а для еще большего удобства вы можете воспользоваться прилагаемым пультом дистанционного управления.

LX CONNECT DAC будет работать как автономный ЦАП со встроенным выходом усилителя на наушники и выходом каскада предварительного усиления.

Вы можете подключить его к своему усилителю мощности или к существующей аудио системе для использования в качестве ЦАП класса Hi-Fi.



С помощью прилагаемого пульта дистанционного управления можно сменить источник, отрегулировать громкость и изменять параметры в меню.



Mission LX CONNECT DAC принимает сигналы от источников через RCA, оптический, коаксиальный разъемы, через USB для PC и AV вход.



Подключите любое устройство Bluetooth и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением звука на уровне качества компакт-диска с помощью кодека aptX.

## Условия гарантии

Ваши громкоговорители сконструированы в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Начиная с высококачественной конструкции и отделки мебельного класса и заканчивая тщательно разработанными и подобранными акустическими компонентами, акустические системы Mission созданы для того, чтобы обеспечить удовольствие от прослушивания на всю жизнь. Мы надеемся, что наши продукты обеспечат вам долгие годы хорошего обслуживания.

Mission гарантирует, что ее продукция, в соответствии со следующими условиями и положениями, приведенными ниже, не будет иметь дефектов материалов и изготовления.

### Онлайн регистрация



Отсканируйте QR-код с помощью смартфона для онлайн-регистрации гарантии на продукт.

Расширенная гарантия на три (3) года распространяется на товары, приобретенные с 1 января 2021 года и далее. Товары, приобретенные до этой даты, не имеют права на это расширенное гарантийное обслуживание, но на них распространяются установленные законом гарантийные требования и все применимые права потребителей.

#### Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

Чтобы получить право на расширенную 3-летнюю гарантию, вы должны зарегистрировать свой продукт в течение девяноста (90) дней – календарных дней с даты покупки. Посетите страницу [mission.co.uk/warranty-registration](https://mission.co.uk/warranty-registration), чтобы завершить онлайн-регистрацию. Товары, не зарегистрированные онлайн, будут иметь Ограниченную гарантию в течение одного (1) года, или на срок действия установленной законом гарантии в вашей стране, в зависимости от того, что больше.

Гарантия может быть предоставлена только на продукты, зарегистрированные с подтверждением покупки с указанием даты, модели и реквизитов официального дилера, четко указанных в квитанции/счете. Пожалуйста, сохраните оригинал квитанции/счета-фактуры на случай, если это потребует для предъявления претензии по гарантии.

Данная Ограниченная гарантия не подлежит передаче и предоставляется исключительно первоначальному владельцу.

Данная ограниченная гарантия действительна только в стране первоначальной покупки.

Ремонт или замена, предусмотренные настоящей гарантией, являются исключительным средством правовой защиты потребителя. Mission не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки из-за нарушения каких-либо расходов или подразумеваемой гарантии на любой продукт. За исключением случаев, запрещенных законом, настоящая гарантия является исключительной и заменяет все другие гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая, но не ограничиваясь, гарантией товарной пригодности и пригодности для практических целей.

Эта гарантия предоставляет преимущества, которые являются дополнительными к вашим законным правам потребителя и не затрагивают их.

Данное предложение с ограниченной гарантией действует при условии предоставления правильной информации в вашей заявке.

Неправильные даты или несоответствующие даты получения покупки, которые выходят за рамки условий гарантии, немедленно аннулируют любую претензию по гарантии.

*\*Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к местному дистрибьютору вашего дилера.*

## Исключения

Следующие товары не подпадают под действие гарантии Mission:

Имеющие обычный износ и косметические повреждения (включая, но не ограничиваясь, любой износ в результате разумного использования, ухудшения состояния окружающей среды или небрежного отношения)

Продукты, на которых серийный номер был удален, изменен или иным образом стал неразборчивым.

Продукты, приобретенные не у официального дилера Mission.

Продукты, которые не были новыми на момент первоначальной покупки.

Продукты проданные по принципу "как есть", "как видно" или "с дефектами"

Продукт, не приобретенный у официального дилера/дистрибьютора в регионе претензии (т.е. параллельный импорт или товары с серого рынка)

Имеющие случайное повреждение или неисправности, вызванные коммерческим использованием, стихийными бедствиями, неправильной установкой, неправильным подключением, неправильной упаковкой, неправильным использованием или небрежной эксплуатацией или обращением, которые не соответствуют инструкциям пользователя.

Оборудование, которое эксплуатировалось совместно с неподходящим, неподходящим или неисправным оборудованием.

Ремонт, изменение или модификация, выполняемые сторонами, не являющимися Mission или ее авторизованными сервисными партнерами.

Повреждения при транспортировке, которые не могут быть отнесены на счет вины Представительства, авторизованного дистрибьютора или дилера (т.е. претензии, в противном случае покрываемые страхованием транзита.)

Неисправности, связанные с ненормальным или несоответствующим напряжением источника питания или скачками напряжения.

Неисправности, связанные с перепадами температуры, воздействием тепла, воды или других жидкостей, насекомых, чрезмерной влажности, песка, химических веществ, утечки батареи или любых других загрязнений.

Любые форс-мажорные обстоятельства, включая, но не ограничиваясь, любые стихийные бедствия, пожар, молния, тайфун, шторм, землетрясение, ураган, стихийное бедствие, цунами, наводнение, война, беспорядки, общественные беспорядки.

Любые другие причины, находящиеся вне разумного контроля любой организации из Mission и ее Уполномоченного дистрибьютора.

Пожалуйста, обратите внимание, что товары, приобретенные до 1 января 2021 года, не подпадают под действие расширенной гарантии.

## Как претендовать на гарантийное обслуживание

Для получения гарантийного обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным дилером, у которого вы приобрели данное изделие, и предъявите сертификат ограниченной гарантии, предлагаемый при регистрации расширенного гарантийного предложения на ваше изделие.

Не отправляйте товар без предварительного согласования с дилером-дистрибьютором или авторизованным сервисным центром.

Если вас попросят вернуть товар для проверки и/или ремонта, пожалуйста, тщательно упакуйте его, предпочтительно в оригинальную коробку или упаковку, обеспечивающую равную степень защиты, и верните через застрахованную, отслеживаемую курьерскую службу.

Авторизованный дилер или дистрибьютор предоставит полную информацию о возврате и инструкции. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что при использовании неподходящей упаковки гарантия может быть признана недействительной из-за неправильных действий.

Представительство или авторизованный дистрибьютор, дилер или сервисный центр могут взимать плату за поставку новой упаковки для возврата отремонтированного товара. Пожалуйста, обратите внимание, что рекомендуется страховка, поскольку товар возвращается на риск владельца. Авторизованные дистрибьюторы или сервисные центры не могут нести ответственность за потерю или повреждение при транспортировке. Страховые и транспортные расходы на обратном пути будут оплачены представительством, авторизованным дилером, дистрибьютором или сервисным центром, если окажется необходимым провести корректирующие работы.

В случае "неисправности не обнаружены" или "ремонт не требуется" ответственность за обратную доставку несет владелец.

## Ремонт

Все ремонтные работы будут выполняться назначенным дистрибьютором (или местным сервисным центром).

Ремонт, выполненный или произведенный без разрешения или одобрения назначенного представителя, будет исключен из данной ограниченной гарантии. Пожалуйста, обратите внимание, что Mission не может поставлять запчасти или запасные части какой-либо другой организации, кроме официального дистрибьютора или авторизованного сервисного центра.

За исключением гарантии и услуг, изложенных в настоящей гарантии, в максимально возможной степени, разрешенной законом, Mission не несет ответственности перед вами и/или любой третьей стороной или юридическим лицом за:

Любые потери, повреждения и /или неисправности, вызванные любым продуктом (продуктами), которые подключены / подключены к любому из продуктов, на которые распространяется настоящая гарантия.

Любые убытки, убытки и ответственность, будь то прямые, косвенные, случайные, косвенные, специальные, штрафные или иные, независимо от того, вызваны, вытекают из или иным образом, в связи с установкой, доставкой, использованием, обслуживанием, ремонтом, заменой и / или обслуживанием продукта;

Любой ущерб, убытки и ответственность в соответствии с настоящей гарантией в отношении любого действия, бездействия или халатность любого из их технических специалистов, сотрудников, агентов, представителей или независимых подрядчиков, связанная с фактическим или предполагаемым выполнением любого из обязательств по настоящей гарантии.

## Адрес Сервисного центра

В случае неисправности громкоговорителей, пожалуйста, упакуйте их правильно, используя оригинальную упаковку, чтобы вы могли безопасно отправить их. Изделие для обслуживания должно быть возвращено назначенному дилеру, у которого вы приобрели изделие.

официальный дистрибьютор MISSION в России: [www.athifi.ru](http://www.athifi.ru)



**Правильно утилизируйте данное изделие. Эта маркировка в виде перечеркнутой мусорной корзины указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.**

# Технические характеристики

## Модель

## LX CONNECT DAC

Общее описание	Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), усилитель для наушников и предусилитель
Аналоговый вход	RCA (AUX)
Цифровые входы	OPT, COAX, PC USB, Bluetooth, AV Audio
Аналоговый выход	RCA Pre Out
<b>Предусилитель</b>	
Входная чувствительность	300mV (AUX IN, volume = MAX)
Входной импеданс	13 кОм (AUX IN)
Регулируемое напряжение на выходе	0 - 3.2 В
Выходной импеданс	100 Ом
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц (+/-0.3dB)
Отношение сигнал/шум	> 100dB (AUX IN, A-взвеш.) > 110dB (цифровые входы, A- взвеш.)
Искажения (Total Harmonic Distortion)	< 0.001% (цифровые источники) < 0.005% (аналоговые источники)
Частота дискретизации	24bit - 192kHz (OPT, COAX) 32bit - 384kHz (USB, PCM) 2.8M для DSD64, 5.6M для DSD128, 11.2M для DSD256 (USB, DSD)
Цифровые фильтры	Fast Roll-off, Slow Roll-off, Minimum Phase
Высота (на опорах)	55 мм
Ширина (мм)	225 мм
Глубина (с клеммами, мм)	231 мм
<b>Система</b>	
Размеры упаковки	418 x 280 x 85 мм
Вес, нетто	1.75 кг
Вес, брутто	2.65 кг
Отделка	Черная (black)
Питание	Сетевой адаптер - вход: 100-240Vac (50/60Hz) выход: 12V 1A



Эксклюзивный дистрибьютор в России:  
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12  
Тел. (495) 280-00-04  
info@athifi.ru www.athifi.ru