

HT-S9800THX 7.1-канальный сетевой A/V ресивер/комплект акустических систем



Черный



Наслаждайтесь дома такими же впечатлениями, как в кинотеатре-мультиплексе

Самая популярная система домашнего кинотеатра в одной коробке (HTiB) от Onkyo была обновлена, чтобы поднять качество домашних развлечений на новый уровень. В новой упаковке вы найдете все, что необходимо для референсного, THX®-сертифицированного домашнего театра – вплоть до воспроизведения звуковых дорожек в форматах Dolby Atmos® и DTS:X™. Двухдиапазонный Wi-Fi® поддерживает FireConnect™ от Blackfire для мультимедийного распределения музыки, а встроенный Chromecast®, DTS Play-Fi®, Spotify®, AirPlay и Bluetooth® направляют музыку со смартфонов на беспроводные колонки. Всеобъемлющее тестирование в лаборатории гарантирует высокую выходную мощность и четкий контроль акустических систем, в то время как цифро-аналоговый преобразователь премиум-класса декодирует файлы высокого разрешения (Hi-Res). Интуитивное и удобное мультимедийное приложение Onkyo Controller можно использовать для выбора файлов в сети или с сервисов TIDAL, TuneIn и Deezer, которые уже встроены в систему. Благодаря сквозному пропуску HDMI® для Dolby Vision™, а также функциям HLG (Hybrid Log-Gamma), стандартам HDR10 и BT.2020 вы можете быть уверены в том, что ваши вложения обеспечат вам премиум-контент не только сегодня, но и в будущем.

* Необходимо обновление прошивки ПО.

HT-R997 7.2-канальный сетевой A/V ресивер

- THX®-сертифицированная система обеспечивает референсное качество звука в домашнем театре
- Выходная мощность: 165 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC)
- Система динамичного усиления аудио со схемой без сдвига фазы
- Схема векторного линейного формирования VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) для фильтрации шумов и ЦАП АКМ (AK4458) с разрешением 384 кГц/32-бит
- Поддержка воспроизведения DTS:X™ и Dolby Atmos® до 5.2.2 каналов и дополняющее микширование до Dolby Surround
- Воспроизведение объектно-ориентированного формата DTS:X и дополняющее микширование до DTS Neural:X™ 3D для старых саундтреков
- 7 HDMI входов (1 фронтальный*1) и 2 выхода (Main Out, Sub Out*2) с поддержкой Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma), HDR10, BT.2020, 4K/60 Hz, 3D, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby Atmos, Dolby® TrueHD, DTS:X, DTS-HD Master Audio™, DSD, DVD-Audio, Super Audio CD (SACD), Multichannel PCM и CEC
- Калибровка акустики помещения с помощью системы AccuEQ Room Calibration
- Стабильная связь благодаря двухдиапазонной сети Wi-Fi® (5 GHz/2.4 GHz)
- Приложение Onkyo Controller для интуитивно ясного управления мультимедийными системами*3
- Встроенная*4 технология Chromecast для беспроводного стриминга аудио
- Мультимедийная технология DTS Play-Fi*4 для передачи музыки из приложений на ресивер и на беспроводные колонки
- Стриминг аудио через AirPlay с iTunes, iPad, iPhone и iPod touch
- Поддержка Spotify®, TIDAL, TuneIn, Pandora и Deezer сервисов
- Беспроводная технология FireConnect™ для мультимедийного распределения сетевого аудио и аудио от аналоговых источников на совместимые беспроводные колонки*7
- Поддержка аудио высокого разрешения Hi-Res Audio, включая DSD 5.6 MHz/2.8 MHz*8, 192 kHz/24-bit FLAC, WAV, AIFF и ALAC, а также Dolby® TrueHD*9

- Мощный выход на Зону 2 и линейный выход на Зону 2 со специализированным ЦАП с поддержкой сетевого, цифрового S/PDIF и аналогового аудио
- Беспроводная технология Bluetooth для мобильных устройств, ноутбуков и PC (Version 4.1 + LE, Profile: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
- Advanced Music Optimizer для улучшения качества звука сжатого цифрового аудио
- 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action и RPG (Role Playing Game)
- Виртуальный окружающий звук – функция Theater-Dimensional
- Регулировки тембра в фронтальных L/R каналах (Bass/Treble)
- Преобразование видео 480i с чересстрочной разверткой в прогрессивную (480i - 480p) для старых видео форматов
- USB порт сзади с питанием устройств (5 В, 1 А) для воспроизведения аудио
- 2 компонентных видео входа
- 2 компонентных видео входа
- 3 цифровых аудио входа (2 opt./1 коакс.)
- 6 аналоговых аудио входов, 1 аналоговый стерео вход 3.5-мм на передней панели
- Вход Phono (MM) и эквалайзер для проигрывателей виниловых пластинок
- Два выхода на сабвуферы Pre-Out
- Гнездо для наушников (6.35-мм спереди)
- Винтовые колоночные клеммы
- Вход для калибровочного микрофона и микрофон
- Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до 500 мс, шагами по 5 мс при 48 кГц)
- Графический интерфейс с экранным меню (OSD) по HDMI, налагаемым на изображение
- IP управление по сети LAN для систем автоматизации дома
- 3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/Dim/Dimmer)
- Память на 40 FM/AM радиостанций
- Простое управление с полноразмерного пульта ДУ

HTP-993

7.1-канальный комплект АС для домашнего кино

SKF-980

2-полосные фронтальные АС в закрытом корпусе.

- 2 x НЧ-динамика с 12-см ОМФ диффузором
- 2.5-см твитер с мягким куполом
- Макс. входная мощность: 130 Вт
- Магнитное экранирование

SKC-980

2 x НЧ-динамика с 12-см ОМФ диффузором

- 2.5-см твитер с мягким куполом
- Макс. входная мощность: 130 Вт
- Магнитное экранирование

SKR-980/SKB-980

2-полосные тыловые АС в закрытом корпусе

- НЧ-динамик с 13-см ОМФ диффузором
- 2.5-см твитер с мягким куполом
- Макс. входная мощность: 130 Вт

Примечание: Все АС имеют impedance 8 Ом, клеммы и кабели с цветовой кодировкой, и возможность монтажа на стену.

SKW-938

Активный сабвуфер в закрытом корпусе

- 30-см басовый динамик
- Номинал. выходная мощность: 125 Вт (Мин. непрерывная мощность, 6 Ом, 100 Гц, 1%, IEC)
- Регулировка выходного уровня громкости и функция Auto Standby

*1 Фронтальный вход HDMI не поддерживает видео с разрешением 4K/60p. *2 Выход HDMI Sub Out не поддерживает ARC или CEC. *3 Для iOS и Android™ устройств. Посетите сайт App Store или Google Play™ для получения более подробной информации об OS и требованиях к устройствам. *4 Требуется обновление прошивки ПО в будущем. *5 Pandora доступна только в Австралии и Новой Зеландии. *6 Доступность сервисов зависит от региона. Убедитесь перед покупкой в наличии. Некоторые сервисы могут потребовать подписки. *7 FireConnect™ - это технология, которая базируется на сети Blackfire, которую обеспечивает Blackfire Research Corp., USA. Поддерживаются частоты дискретизации 44.1 кГц и 48 кГц. Возможность разделения аудио с внешними аналоговыми входами зависит от модели и активируется после загрузки андроида ПО. *8 DSD не поддерживается в беспроводных сетях LAN. *9 Dolby TrueHD воспроизводится только через USB вход.



HT-S9800THX 7.1-канальный сетевой A/V ресивер/комплект акустических систем

Сертифицированная по нормам THX® интегрированная система

THX®-сертифицированная интегрированная система гарантирует кинематографическое качество звука в доступном комплекте типа «все-в-одном». Такие сертифицированные системы идеально подходят для малых пространств, где расстояние от ресивера до экрана составляет 2 – 3 м. Для получения сертификата THX®, все компоненты проходят самые строгие лабораторные тесты, выдавая такой же громкий звук без искажений, как в больших кинотеатрах.



Динамичное усиление аудио

Возможность выдачи больших токов для технологии Dynamic Audio Amplification подтверждается работой на 4-омную нагрузку, которая представляет суровый тест даже для самых мощных усилителей. Большой запас мощности означает более четкий контроль колонок, оставляя достаточную энергию для стерео и многоканального звука. В дополнение к этому, схема VLSC™ устраняет импульсные шумы для оптимального воспроизведения качественных стерео источников.



THX®-сертифицированные колонки для интегрированной системы

Этот комплект 2-полосных колонок в солидных корпусах из MDF оснащен басовыми драйверами с диффузорами из фирменного композитного материала A-OMF. В его состав входят 2-полосные колонки окружающего звука с 13-см A-OMF динамиками, обеспечивающими полномасштабное звучание. Сабвуфер с направленным вперед 30-см драйвером выдает 125 Вт пограсающего баса. Все акустические системы сертифицированы по нормам THX Integrated System.

Прочувствуйте домашнее кино в форматах Dolby Atmos® и DTS:X™

Объектно-ориентированные звуковые дорожки позволяют воспроизводить независимые смикшированные звуки через любые колонки в вашей системе, при этом эффекты перемещаются в трехмерном пространстве вокруг вас с захватывающим реализмом. HT-S9800THX воспроизводит 5.2.2-канальные Dolby Atmos или DTS:X записи с помощью входящих в комплект колонок окружающего звука, монтируемых на стены для получения убедительных верхних эффектов.

Onkyo Controller для поддержки нового поколения сетевого аудио

Onkyo Controller собирает все потоковые сервисы и сетевое аудио в интуитивно понятный интерфейс. Управляйте воспроизведением, пользуйтесь сервисами и распространяйте аудио по всему дому через FireConnect™ от Blackfire с помощью одного простого в использовании интерфейса.

Легкий стриминг музыки с помощью встроенного* Chromecast

Потоковая передача музыки с вашего смартфона, ноутбука или ПК на колонки HT-S9800THX обеспечивается с легкостью. Управляйте воспроизведением из Chromecast совместимого приложения, которые вы хорошо знаете, с вашего iPhone, iPad и Android смартфона или планшета, а также с компьютера Mac® или Windows® ноутбука, или с Chromebook™.

Стриминг чего угодно с помощью DTS Play-Fi®

DTS Play-Fi® - это беспроводной протокол, который работает с любыми аудио приложениями на мобильных смарт-устройствах или ПК. Направляйте все, что воспроизводится на ресивере, даже от разных источников на различные компоненты в одно и то же время.

Подключение по Wi-Fi®, AirPlay®, Spotify® и Bluetooth

Можно выбрать 5 ГГц/2.4 ГГц для сети Wi-Fi®, что обеспечит стабильное соединение и вы сможете наслаждаться плавным стримингом через AirPlay, приложением Spotify Connect, а также другими сетевыми аудио сервисами по локальной сети. Беспроводная технология Bluetooth® также позволяет легко и просто принимать потоковое аудио, которое вы воспроизводите в выбранном музыкальном приложении.

Интернет-радио и потоковые сервисы

TIDAL, TuneIn и Deezer уже включены в набор функций, что облегчает выбор из множества музыкальных и радио программ с помощью приложения Onkyo Controller.

Примечание: Pandora доступна только в Австралии и Новой Зеландии.

HT-R997



Вид спереди

FireConnect™ для беспроводного мультимедийного аудио

FireConnect™ зеркально дублирует сетевое аудио и внешние аналоговые источники, подсоединенные к совместимому мастер-компоненту – от стриминговых сервисов до виниловых проигрывателей – на беспроводных колонках, совместимых с FireConnect™, в других комнатах. Выбор музыки, объединение колонок в группы и управление воспроизведением по всему дому заложено в приложения для смартфонов Onkyo Controller для iOS и Android™.



Примечание: Возможность разделения аудио в внешних аналоговых входах зависит от модели и активируется после обновления прошивки ПО в будущем. Поддерживаются частоты дискретизации 44.1 кГц и 48 кГц. Технология FireConnect™ базируется на сети Blackfire, которую обеспечивает Blackfire Research Corp., USA.

Поддержка видео HDR10, Dolby Vision™, BT.2020, 4K/60 Гц и HDCP 2.2

Шесть входов HDMI™ на задней панели, и выход Main Out поддерживают сквозной пропуск HDR10 и Dolby Vision; HLG (Hybrid Log-Gamma) и BT.2020, стандарт 4K/60 Hz видео и совместимость с HDCP 2.2 для премиум-контента. Имеется HDMI вход на передней панели – для видеокмеры или игровой консоли, а выход Sub Out идеально подойдет для подсоединения видеопроектора.



Усиленный выход на Zone 2

Усиленный выход на колонки в Zone 2 позволяет выдать усиленные сигналы с сетевых, SPDIF и аналоговых аудио источников на пару акустических систем во второй комнате. Воспроизведением можно управлять с помощью приложения Onkyo Controller.

* Необходимо обновление прошивки ПО в будущем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AV РЕСИВЕР

Секция усилителя	
Выходная мощность	Все каналы 165 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC)
Динамическая мощность	240 Вт (3 Ом, фронтальные) 210 Вт (8 Ом, фронтальные) 120 Вт (4 Ом, фронтальные)
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)	0.08% (20 Гц–20 кГц, 0.5 мощности)
Входная чувствительность и импеданс	200 мВ/47 кОм (Line) 3.5 мВ/47 кОм (Phono MM)
Номинальный выход RCA и импеданс	1В/470 Ом (Subwoofer Pre Out) 200 мВ/2.3 кОм (Zone Line Out)
Диапазон частот	10 Гц–100 кГц/±1 дБ, -3 дБ (режим Direct)
Регулировка тембра	±10 дБ, 90 Гц (Bass) ±10 дБ, 7.5 кГц (Treble)

Отношение сигнал/шум	106 дБ (Line, IHF-A) 80 дБ (Phono, IHF-A)
Импеданс АС	4 Ом – 16 Ом
Секция видео	
Входная чувствительность /выходной уровень и импеданс	
Видео	1.0 Вp–p/75 Ом (Component Y) 0.7 Вp–p/75 Ом (Component PB/CB, PR/CR) 1.0 Вp–p/75 Ом (Composite)

Секция тюнера	
Диапазон частот настройки	
FM	87.5 МГц–108 МГц
AM	522 кГц–1,611 кГц 530 кГц–1,710 кГц
Память в FM/AM	40 Станций

Общие характеристики	
Питание	АС 220–240 В~, 50/60 Гц
Потребление	570 Вт
Потребление в режиме хол. хода	60 Вт
Потребление в режиме Standby	0.15 Вт
Размеры (W x H x D)	435 x 173.5 x 378 мм
Вес	10.0 кг

Комплект акустических систем

Тип АС	
Фронт./Центр./Тыл. 2-полосные в закрытом корпусе	
Сабвуфер Активный в закрытом корпусе	
Динамики	
Фронт./Центр.	12-см НЧ-динамики с OMF диффузором x 2 2.5-см твитер с мягким куполом
Тыловые	12-см НЧ-динамики с OMF диффузором 2.5-см твитер с мягким куполом
Сабвуфер	30-см НЧ-драйвер
Диапазон частот	
Фронт./Центр./Тыл.	50 Гц–45 кГц
Сабвуфер	20 Гц–100 Гц
Уровень звукового давления	
Фронт./Центр.	83 дБ/Вт/м
Тыловые	81 дБ/Вт/м
Макс. вх. мощность	Фронт./Центр./Тыл./Верхние тыл. 130 Вт
Номинал. выходная мощность	
Сабвуфер	125 Вт (Мин. непрерывная мощность, 6 Ом, 100 Гц, 1%, IEC)
Номинал. импеданс	Фронт./Центр./Тыл./Верхние тыл. 8 Ом
Входная чувствительность/импеданс	
Сабвуфер	280 мВ/20 кОм


Общие характеристики	
Размеры (Ш x В x Г)	
Фронтальные	158 x 433 x 199 мм
Центральные	433 x 158 x 199 мм
Тыловые	200 x 275 x 169 мм
Сабвуфер	380 x 444 x 429 мм
Вес	
Фронт./Центр.	5.3 кг
Тыловые	3.5 кг
Сабвуфер	15.5 кг

Упаковка

Размеры (Ш x В x Г)	748 x 1125 x 513 мм
Вес	63.0 кг

Прилагаемые аксессуары

- Комнатная FM антенна Рамочная AM антенна • Калибровочный микрофон • Колоночные кабели с цветовой кодировкой • Сабвуферный кабель • Пробковые прокладки • Краткая инструкция пользователя • Инструкция пользователя • Пульс ДУ • AAA (R03) батарейки x 2

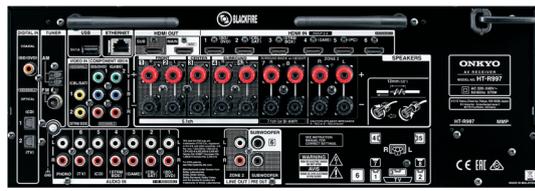

Вид сзади

Текст на ресивере может отличаться в зависимости от региона

Ввиду политики непрерывного совершенствования продуктов, Onkyo оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид без предварительного уведомления. THX и логотип THX - это торговые марки THX Ltd., зарегистрированные в США и других странах. THX CERTIFIED SELECT и символ THX SELECT - это торговые марки THX Ltd. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories. По патенту DTS см http://patents.dts.com. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символ DTS и DTS-HD Master Audio - это зарегистрированные торговые марки DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены. HDMI, логотип HDMI, и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Марка и логотип Bluetooth - это зарегистрированные торговые марки Bluetooth SIG, Inc. iOS - это торговая марка, под которой Cisco владеет торговыми марками в США и других странах. AirPlay, iPad, iPhone и iPod touch - это торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. iPad mini - это торговые марки Apple Inc. "Made for iPod", "Made for iPhone" и "Made for iPad" означает, что этот электронный аксессуар был сконструирован специально для соединения с iPod, iPhone или iPad, соответственно, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу таких устройств или их соответствие нормам безопасности. Используйте в виду, что использование этих аксессуаров с iPod, iPhone или iPad может повлиять на качество беспроводной связи. AirPlay работает с iPhone, iPad, и iPod touch с iOS 4.3.3 или новее, Mac с OS X Mountain Lion или новее, и с PC с iTunes 10.2.2 или новее. Android, Google Play, Chromebook и ChromeCast - это торговые марки Google Inc. Windows - это торговая марка группы компаний Microsoft, зарегистрированных в США и других странах. Wi-Fi - это зарегистрированная торговая марка Wi-Fi Alliance. Логотип Wi-Fi CERTIFIED Logo - это знак сертификации, выданный Wi-Fi Alliance. Spotify и логотип Spotify - это торговые марки Spotify Group, зарегистрированные в США и других странах. Продукты с логотипом Hi-Res Audio соответствуют стандартам на Hi-Res Audio, заданным Japan Audio Society. Логотип Hi-Res Audio используется по лицензии Japan Audio Society. FireConnect и логотип FireConnect - это торговые марки Blackfire Research. FireConnect - это технология Blackfire Research Corp., USA. Onkyo не может гарантировать совместимость ее A/V ресивера с другими устройствами, оснащенными FireConnect. Onkyo Controller, Music Optimizer, Theater-Dimensional, VLSC и AccuEQ - это торговые марки Onkyo Corporation. Все остальные торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.