

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2012/2013



Sunfire 

ВЫИДАВАА

Серия XT ■ Представьте себе линейку продуктов для домашнего театра, которые не только превосходят ваши ожидания – но и превосходят их. Каждый компонент разработан «с нуля», чтобы все, что вы слышали ранее, показалось вам безнадежно устаревшим. Добро пожаловать в линейку акустических систем серии XT от Sunfire.

Серия Sunfire ■ Линейка акустических систем Sunfire представляет собой подлинное возрождение звука. То, что давно уже было признано как выдающийся бренд, сегодня возвышается над всеми – вместе с линейкой продуктов, которые по качеству, роскоши и стилю, превосходят все, что им предшествовало

В каждом продукте Sunfire – многое сделано именно для вас.

Линейка продуктов Sunfire 2012 года расширяет область применения законов физики, используя самые передовые технологии весьма необычным способом. Сегодня, получив на свои технологии 29 патентов, Sunfire представляет целую гамму продуктов, каждый из которых создан с целью получения максимального качества звучания. Категории изделий компании включают сабвуферы, громкоговорители и многоканальные усилители. Компания

МОЩЬ

Серия HRS ■ Линейка акустических систем High Resolution (HRS – AC высокого разрешения) является поводом для настоящего праздника в душе энтузиаста домашнего театра. В дополнение к использованию многих патентованных и знаменитых технологий Sunfire, линейка акустики HRS является превосходно согласованной – легкой в установке и еще более легкой для наслаждения звуком.

Серия DS ■ Новейшее выражение продолжающейся эволюции сабвуферов Sunfire названо Dynamic Series (DS). Оправдывая свое название, эти три совершенно новых, мощных и волнующих сабвуфера выдают провозглашенное Sunfire сочетание мощного баса с превосходной верностью звучания и высоким звуковым давлением.

Sunfire предлагает также широкую линейку моделей AC для домашнего театра, признанных самыми компактными и мощными в своих классах, в сравнении с изделиями любого другого производителя оборудования для домашнего театра в мире. Многие взыскательные заказчики требуют только высочайшее качество и наивысшую общую ценность продукта. Для них роскошь никогда не является лишней. Поэтому для вас существует Sunfire.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК



Сабвуфер Atmos

Сабвуфер X-T-ATM265 со вдвоенными 6,5-дюймовыми драйверами стр. 2-3

Сабвуферы SubRosa

Комнатная AC SRS-210R-SYS стр. 4
Встраиваемая в стены AC SRS-210W-SYS стр. 4

Акустические системы

Cinema Ribbon Trio CRS-3 стр. 5
AC центрального канала Cinema Ribbon Trio Center Channel CRS-3C стр. 6
Биполярная AC окружающего звука Cinema Ribbon CRM-2BIPW (белая) стр. 6
Биполярная AC окружающего звука Cinema Ribbon CRM-2BIP (черная) стр. 6
Встраиваемая в стены AC Cinema Ribbon CRW-3C для центра, левого, правого канала и окружающего звука стр. 7
AC Cinema Ribbon Duo CRM-2 стр. 7
Встраиваемая в стены AC Cinema Ribbon Duo CRW-2 стр. 8
Встраиваемая в стены AC Cinema Ribbon Duo CRW-2C для левого, правого каналов и окружающего звука стр. 8
Аксессуары стр. 9

СЕРИЯ X-T

Sunfire

Усилители

TGA-7401, TDC-усилитель 7×400 Вт стр.10
TGA-7201, TDC-усилитель 7×200 Вт стр.11
Набор для монтажа в стойку SRK-201 Sunfire стр.10,11

Сдвоенные сабвуферы

TS-EQ12 True Sub EQ Signature стр.12
TS-EQ10 True Sub EQ стр.12
TS-SJ8 True Sub Super Junior стр.12

Одиночные сабвуферы

TS-EQS12 True Sub EQ Solitaire 12 стр.13
TS-EQS10 True Sub EQ Solitaire 10 стр.13

СЕРИЯ SUNFIRE

HRS

Акустические системы

Сателлитная AC HRS-SAT4 стр.15
Подставка HRS-STAND стр.15
AC центрального канала HRS-SAT4C стр.16
Биполярная AC окружающего звука HRS-SAT4BIP стр.16

Сабвуферы

Сабвуфер HRS-12 стр.17
Сабвуфер HRS-10 стр.17
Сабвуфер HRS-8 стр.17

СЕРИЯ HRS



Сабвуферы

Сабвуфер SDS-12 стр.19
Сабвуфер SDS-10 стр.19
Сабвуфер SDS-8 стр.19
Беспроводный передатчик SDSWITX стр.19
Беспроводный приемник SDSWIRX стр.19

СЕРИЯ DYNAMIC



When you see this symbol, the product is available in either 230VAC or 240VAC Versions.

Добро пожаловать на вершину качества звука



ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ FLAGSHIP PARTNER И СЕРИЕЙ XT

Торговля роскошью далеко выходит за рамки самого конкретного продукта. Она идет от качества звучания – к людям и к предлагаемому уровню сервиса – причем только лучшие дилеры в отрасли обладают культурной ДНК, необходимой для удовлетворения потребностей элитных клиентов. Именно для этих дилеров и их клиентов компания Sunfire создала программу Flagship Partner – Флагманский партнер. Подробности вы можете узнать у торговых представителей компании Sunfire.

Мы предлагаем вам серию XT. Великолепный дизайн. Замечательные характеристики. И чувство глубокого удовлетворения от знания, что ваш выбор был не только лучшим, но и единственным.

Это чувство, которое владельцы Sunfire XT испытывают каждый день. Дело в том, что

Серия XT сочетает новейшие технологии и разработки с десятилетним списком известных патентов Sunfire, с перечнем согласованных продуктов и проверенными результатами.

Настало время воспользоваться роскошью Sunfire и насладиться достоинствами, которые предлагает этот бренд.



Мы могли бы лучше осознавать
наши пределы...
Если бы они существовали.

Громкий, да. Неприметный – безусловно.

При мощности 1400 Вт и высоте корпуса всего 20 см, сабвуфер Atmos может выдать достаточно звуковой энергии для большинства современных жилых пространств – и к тому же смотрится стильно миниатюрным! Для еще более чистых басов, вы можете легко подсоединить два сабвуфера Atmos при помощи одного кабеля и достичь таких высот, до которых мало кто добирался.



НОВИНКА 2012 ГОДА



1400 Вт

24.4 фунта на кв. дюйм звукового давления

Высота 20 см

ATMOS

ХТАТМ265



Активный сабвуфер со сдвоенными 6,5-дюймовыми динамиками



Конструктивные особенности

- Ошелмляющий бас из небольшого корпуса
- Активный/пассивный 6,5-дюймовый низкочастотный драйвер, конструкция с высокой противоЭДС
- 1400-Вт усилитель TDC™
- Асимметричный кардиоидный подвес (ACS)
- Выход: 106 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 30 Гц – 100 Гц
- Система автоматической коррекции акустики помещения с микрофоном в комплекте
- Черный корпус

Задняя панель

- Небалансные линейные входы
- Линейные выходы с отключаемым фильтром высоких частот
- 12-вольтовый триггерный вход для удаленного включения
- Плавная регулировка фазы
- Плавная регулировка частоты разделительного фильтра
- Плавная регулировка уровня громкости
- Позолоченные входы и выходы

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ХТАТМ265

 **ХТАТМ265230 (230V)**

Габаритные размеры (с опорами)

ШВГ 226×216×275 мм

Вес

14,5 кг

Вес в упаковке

18,1 кг

Продается поштучно

Чтобы заказать одну пару, пожалуйста, укажите количество два (2) в вашем заказе на поставку.

Внутренняя (и внешняя) красота Atmos

Схема автоматической коррекции акустики помещения для автоматической подстройки к характеристикам комнаты при максимальном качестве баса.

Более высокое качество звука и значительно сниженные искажения, благодаря модернизированному усилителю со следящим блоком питания TDA и прочному корпусу, рассчитанному методом конечных элементов.



Асимметричный кардиоидный подвес изменяет плотность материала от внутренней стороны диффузора к внешней. Что это дает? Хорошо артикулированный бас, который сочетает экстремально мощный выход с очень низкими искажениями и исключительным качеством звучания.

Алюминиевый корпус переменной толщины необходим для работы с гигантскими обратными давлениями, созданными экстремальным ходом динамика этого сабвуфера.

Опоры выглядят как шины автомобиля и работают подобно им, так чтобы удерживать этот мощный сабвуфер на одном и том же месте в комнате - от начала до конца кинофильма.

Единственный в мире плоскочастотный сабвуфер.



SRS-210R-SYS



Комнатная система сабвуфера SubRosa

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА SRS210R
Габаритные размеры корпуса ШВГ 1143×362×95 мм
Вес корпуса 29,5 кг
Размеры корпуса в упаковке ШВГ 1219×508×305 мм
Вес системы в упаковке 37 кг

Корпус SRS-210R

- Сдвоенные 10-дюймовые низкочастотные драйверы с инвертированным подвесом и неодимовыми магнитами для обеспечения тонкого профиля (глубина всего 95 мм)
- Патентованная технология StillBass устраняет механические вибрации
- Превосходен для настенных применений
- Конструкция с высокой противоЭДС
- Черный палисандр, покрытый 11-ю слоями лака

Характеристики сабвуфера




- Выход: Уровень звукового давления 110 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 18 Гц – 115 Гц
- Автоматическая коррекция акустики помещения с микрофоном в комплекте

Усилитель SRA-2700EQ

- Следящий понижающий преобразователь 2700 Вт
- Балансный вход XLR, вход RCA и входы колоночного уровня
- Органы плавного управления частотой раздела, фазой и уровнем
- Тонкая конструкция высотой 1U, с набором для монтажа в стойку в комплекте
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Принадлежности

- **Кронштейн для настенного монтажа SRS-WMK.** Технология StillBass устраняет механические вибрации при настенном монтаже. *Подробнее см. на странице 9.*



НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА SRA2700EQ SRA2700EQ230
Габаритные размеры усилителя ШВГ 432×44×362 мм
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 584×127×457 мм
Вес 8,2 кг
Вес в упаковке 10,4 кг

SRS210WC
Только корпус

SRS210WB
Передняя панель с громкоговорителем в сборе

SRS210WG
Настенная защитная решетка



Усилитель **SRA2700EQ**
см. описание выше

SRS-210W-SYS



Встраиваемая система сабвуфера SubRosa

Система включает:

- Корпус SRS210WC, переднюю панель SRS210WB, защитную решетку SRS210WG в сборе, и усилитель SRA2700EQ. Детали могут быть приобретены отдельно в соответствии с этапом работы, см. компоненты слева.
- Плоский корпус с черной отделкой для встраивания.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА SRS210WC КОРПУС

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА SRS210WG ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА SRS210WB ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
--



CINEMA RIBBONS®

Самые мощные компактные акустические системы в мире



Одной из наиболее успешных линеек высококачественных АС за все времена оказалась серия X-T с ее ленточными излучателями - Cinema Ribbon. С момента ее появления в 2006 году, эта серия навсегда изменила представление о том, что небольшие корпуса не в состоянии передать всю роскошь высококачественного, аудиофильского звучания. Обеспечивая великолепную звуковую отдачу из поразительно миниатюрных корпусов, колонки Cinema Ribbons стали символом широко известной философии конструирования АС компании Sunfire. Основанные на традициях ленточных динамиков, появившихся в 1970-х годах в колонках Carver Amazing, все акустические системы серии Cinema Ribbons оснащены 6-дюймовым твитером, который способен создавать такое же звуковое давление, что и наполненная АС высотой 1.5 метра. Благодаря заимствованию технологий у наших сабвуферов, компактные драйверы с высокой противоЭДС точно воспроизводят упругие басы, невероятные для корпусов такого размера. Имеются также варианты АС Cinema Ribbon для подвески на стену, для встройки в стену, для установки на стойку, а также с биполярным расположением излучателей - так, чтобы удовлетворить требования почти любого применения. И это нормально... Поверьте.



CRS-3



Настенная АС Cinema Ribbon Trio

Конструктивные особенности

- 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами материала Каптон
- Три 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС
- Отделка – лакированный черненый палисандр
- Номинальная мощность: 25 - 440 Вт
- Диапазон частот: 80 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
- Импеданс 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Позолоченные зажимные клеммы
- Возможность подключения би-ампингом (двухканального усиления)
- Приспособления для установки на стену в комплекте
- Тонкий профиль конструкции превосходно сочетается с SubRosa

Информацию о системах сабвуфера SubRosa см. на странице 4.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

CRS3

Габаритные размеры

ШВГ 147×609×95 мм

Габаритные размеры в упаковке

ШВГ 179×686×229 мм

Вес

7,2 кг

Вес в упаковке

10 кг

Цвет

Лакированный черненый палисандр

Продается поштучно

Чтобы заказать одну пару, пожалуйста, укажите количество два (2) в вашем заказе на поставку.



CRS-3C

Настенная АС центрального канала Cinema Ribbon Trio

Конструктивные особенности

- 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами материала Каптон
- Четыре 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС
- Отделка – лакированный черный палисандр
- 2,5-полосная АС типа "tapered array" (сужающийся массив динамиков)
- Номинальная мощность: 25 - 440 Вт
- Диапазон частот: 80 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
- Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Интегрированная "акустическая линза" в защитной решетке для широкой горизонтальной дисперсии
- Позолоченные зажимные клеммы
- Возможность подключения би-ампингом (двухканального усиления)
- Приспособления для установки на стену в комплекте
- Тонкий профиль конструкции превосходно сочетается с SubRosa

Информацию о системах сабвуфера SubRosa см. на странице 4.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА CRS3C
Габаритные размеры ШВГ 711×147×95 мм
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 838×254×178 мм
Вес 9,0 кг
Вес в упаковке 10,9 кг
Цвет Лаковая отделка черного палисандра
Продается поштучно



CRM-2BIPW



CRM-2BIP

CRM-2BIP

Биполярная АС окружающего звука Cinema Ribbon Bi-Pole

Конструктивные особенности

- Два 6-дюймовых ленточных динамика с 20 футами материала Каптон в сумме
- 4,5-дюймовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС и трифилярной намоткой звуковой катушки
- Глянцевая отделка черным лаком
- Номинальная мощность: 25-400 Вт
- Диапазон частот: 80 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
- Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Конструкция Intelligent Tweeter Shaping для точной настройки дисперсии ленточного излучателя
- Низкопрофильный корпус глубиной 92 мм
- Позолоченные зажимные клеммы
- Удобный навесной монтаж в замковые отверстия, шаблон прилагается
- Идеальный вариант для мест прослушивания, близких к боковым и задней стенам, особенно когда требуется высокая выходная мощность и диффузный (рассеянный) звук.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА CRM2BIPW (белый) CRM2BIP (черный)
Габаритные размеры ШВГ 309×210×108 мм
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 410×416×314 мм (пара)
Вес 3,6 кг
Вес в упаковке 9,1 кг (пара)
Продается поштучно Чтобы заказать одну пару, пожалуйста, укажите количество два (2) в вашем заказе на поставку.

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ AC CINEMA RIBBON



CRM-2 AC Cinema Ribbon Duo

Конструктивные особенности

- 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами материала Каптон
- Два 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС
- Конструкция с боковыми излучателями для голографической звуковой сцены
- Лаковая отделка черного палисандра
- Номинальная мощность: 25-400 Вт
- Диапазон частот: 95 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
- Импеданс: 8 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Позолоченные зажимные клеммы

Аксессуары

- Опциональная напольная подставка (см. страницу 9)
- Опционные приспособления для настенного монтажа (см. страницу 9)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRM2

Габаритные размеры

ШВГ 140×210×152 мм

Габаритные размеры в упаковке

ШВГ 279×229×229 мм

Вес
4,1 кг

Вес в упаковке
4,54 кг

Цвет
Лаковая отделка черного палисандра

Продается поштучно
Чтобы заказать одну пару, пожалуйста, укажите количество два (2) в вашем заказе на поставку.

Угните акустические линзы и используйте Cinema Ribbon Duo в качестве встроенных АС левого и правого канала!



CRW-3C Встраиваемая АС центрального канала Cinema Ribbon Trio

Конструктивные особенности

- 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами материала Каптон
- Четыре 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС
- Текстурированная черная отделка
- 2,5-полосная АС типа "tapered array" (сужающийся массив динамиков)
- Номинальная мощность: 25-440 Вт
- Диапазон частот: 80 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
- Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Конструкция Intelligent Tweeter Shaping для точной настройки дисперсии ленточного излучателя
- Подпружиненные, позолоченные зажимные клеммы
- Возможность подключения би-ампингом (двухканального усиления)

Информацию о системах сабвуфера SubRosa см. на странице 4.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRW3C

Габаритные размеры

ШВГ 826×196×103 мм

Размеры стенной ниши для установки

ШВГ 772×163 мм

Габаритные размеры в упаковке

ШВГ 305×914×229 мм

Вес
11,1 кг

Вес в упаковке
14,5 кг

Цвет
Текстурированная черная отделка

Продается поштучно



ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ AC CINEMA RIBBON®



CRW-2

Встраиваемая AC Cinema Ribbon Duo

Конструктивные особенности

- 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами материала Каптон
- Два 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС
- Текстурированная черная отделка
- Номинальная мощность: 25-400 Вт
- Диапазон частот: 95 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
- Импеданс: 8 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Конструкция Intelligent Tweeter Shaping для точной настройки дисперсии ленточного излучателя
- Подпружиненные, позолоченные клеммы
- Превосходно сочетается со встроенными в стену сабвуферами SubRosa, образуя высококачественный скрытый театр

Аксессуары

- Набор предмонтажных скоб (см. страницу 9).

Информацию о системах сабвуфера SubRosa см. на странице 4.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRW2

Габаритные размеры
ШВГ 200×587×103 мм

Размеры стенной ниши для установки
ШВ 528×163 мм

Габаритные размеры в упаковке
ШВГ 673×279×216 мм

Вес
6,8 кг

Вес в упаковке
9,5 кг

Цвет
Текстурированная черная отделка

Продается поштучно
Чтобы заказать одну пару, пожалуйста, укажите количество
два (2) в вашем заказе на поставку.

Удалите акустические линзы и используйте встроенные AC Cinema Ribbon Duo в качестве левого и правого каналов!



CRW-2C

Встраиваемая AC центрального канала Cinema Ribbon Duo

Конструктивные особенности

- 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами материала Каптон
- Два 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС
- Текстурированная черная отделка
- Номинальная мощность: 25-400 Вт
- Диапазон частот: 95 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
- Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Конструкция Intelligent Tweeter Shaping для точной настройки дисперсии ленточного излучателя
- Подпружиненные, позолоченные зажимные клеммы

Аксессуары

- Набор предмонтажных скоб (см. страницу 9).

Информацию о системах сабвуфера SubRosa см. на странице 4.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRW2C

Габаритные размеры
ШВГ 587×200×103 мм

Размеры стенной ниши для установки
ШВ 528×163 мм

Габаритные размеры в упаковке
ШВГ 673×279×216 мм

Вес
6,8 кг

Вес в упаковке
9,5 кг

Цвет
Текстурированная черная отделка

Продается поштучно

АКСЕССУАРЫ



CRM-STAND Подставка для CRM-2

Описание

- Предназначена для AC Cinema Ribbon Duo
- Разработана для установки твитера CRM2 на idealной высоте, создавая самую большую звуковую сцену
- Глянцевая отделка черным лаком
- Встроенный канал для кабеля


*Показана с громкоговорителем CRM2 (не включен в поставку)

РСК-2/РСК-3С

Наборы предмонтажных рам для встроенных AC центрального канала Cinema Ribbon Duo и Cinema Ribbon Trio

Описание

- Предмонтажная рама РСК-2 для AC CRW2 и CRW2C
- Предмонтажная рама РСК-3С для AC центрального канала CRW3C
- Прочная конструкция из стали

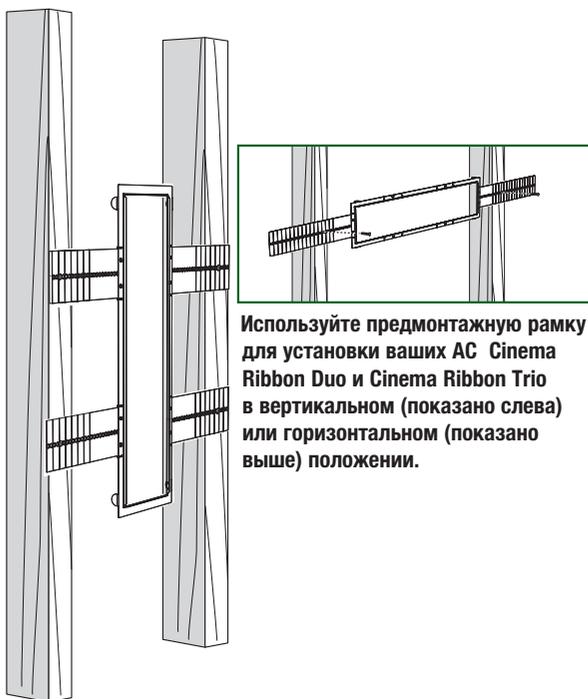

Используйте предмонтажную рамку для установки ваших AC Cinema Ribbon Duo и Cinema Ribbon Trio в вертикальном (показано слева) или горизонтальном (показано выше) положении.

ACC-2WB

Настенный кронштейн для CRM-2





SRS-WMK

Набор для установки на стену AC SubRosa

Единственный в мире плоскопанельный сабвуфер, монтируемый на стену! Сабвуфер SubRosa оснащен настенным креплением StillBass, устраняющим нежелательную механическую вибрацию и превосходно сочетающимся с любым плоскопанельным дисплеем.

Описание

- Подвешивает SRS210R на стене горизонтально или вертикально
- Прочная конструкция из стали

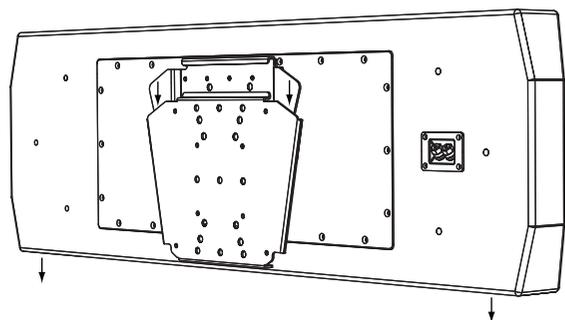



TGA-7401 INTERNATIONAL

Усилитель Theater Grand, 7x400 Вт

Усиление

- 7-каналов, конструкция Tracking Downconverter (следящий понижающий преобразователь)
- 400 Вт/канал на 8 Ом с общими гармоническими искажениями не более 0,5%

Соединения

- Фирменные выходы источников тока/напряжения Sunfire для эмуляции лампового усилителя
- Балансные входы XLR и входы RCA
- Сквозной выход RCA для двухканального (bi-amping) усиления
- Включение при появлении сигнала или 12-вольтовым запускающим сигналом

Другие характеристики

- Синий светодиод с понижением яркости для рабочего и ждущего режимов
- Позолоченные входы и выходы
- Позолоченные зажимные клеммы с цветовой маркировкой по стандарту CEA
- Передняя панель из зернёного массива алюминия
- Набор для монтажа в стойку по заказу
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Принадлежности

- Набор для монтажа в стойку (см. ниже)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TGA7401
INTERNATIONAL
TGA7401230

Габаритные размеры

ШВГ 432x149x424 мм

Габаритные размеры в упаковке

ШВГ 559x254x533 мм

Вес

23,5 кг

Вес в упаковке

24,5 кг

Цвет


Только двухцветный

SRK-201


Набор для монтажа в стойку серии 401 Sunfire

Основные характеристики

- Для серий TGA7401 и TGA7201
- Окрашенные в черный цвет «уши» с пустой анодированной платформой
- Законченный набор вписывается в пространство стойки высотой 4U (177,8 мм)

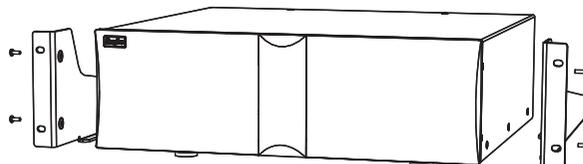

Конструкция патентованного источника питания Sunfire Tracking Down-converter со следящим понижающим преобразователем динамически подстраивает выход усилителей серии TGA для согласования с требованиями входящего звукового сигнала. Энергия по требованию доступна даже для самых «трудных» громкоговорителей, тогда как его высокий КПД сохраняет усилитель холодным.

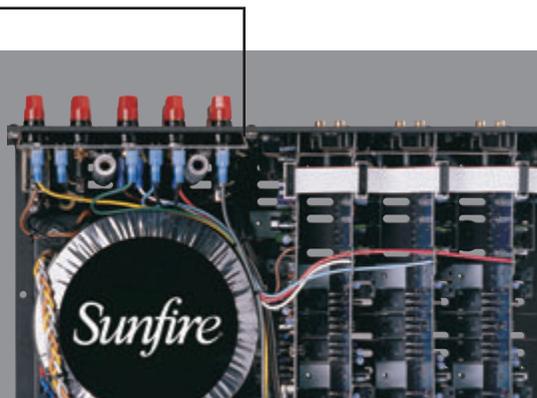

Что уникально для Sunfire, выходы источников напряжения и тока наших усилителей серии TGA обеспечивают одновременно преимущества сильных токов класса A/B (напряжение) для эффектов напористого баса, в сочетании с более теплым, «ламповым» выходом (ток) для высоких частот. Такое объединение превосходно подходит для театральных AC Sunfire Cinema Ribbon Trio, которые можно подсоединять по двухканальной (bi-amp) или по двухпроводной (bi-wire) схеме (см. страницы 5-7).

7-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Sunfire



TGA-7201 INTERNATIONAL

Усилитель 7×200 Вт Theater Grand

Усиление

- 7-канальная конструкция Tracking Downconverter
- 200 Вт/канал на 8 Ом с общими гармоническими искажениями не более 0,5%

Соединения

- Фирменные выходы источников тока/напряжения Sunfire для эмуляции лампового усилителя
- Балансные входы XLR и входы RCA
- Сквозной выход RCA для двухканального (bi-amping) усиления
- Включение при появлении сигнала или 12-вольтовым запусковым сигналом

Другие характеристики

- Синий светодиод с понижением яркости для рабочего и ждущего режимов
- Позолоченные входы и выходы
- Позолоченные зажимные клеммы с цветовой маркировкой по стандарту CEA
- Передняя панель из зернёного массива алюминия
- Набор для монтажа в стойку по заказу
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Принадлежности

- Набор для монтажа в стойку (см. ниже)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

TGA7201

TGA7201230

Габаритные размеры

ШВГ 432×149×424 мм

Габаритные размеры

в упаковке

ШВГ 559×254×533 мм

Вес

23,1 кг

Вес в упаковке

24,1 кг

Цвет


Только двухцветный

SRK-201


Набор для монтажа в стойку серии 401 Sunfire

Основные характеристики

- Для серий TGA7401 и TGA7201
- Окрашенные в черный цвет «уши» с пустой анодированной платформой
- Законченный набор вписывается в пространство стойки высотой 4U (177,8 мм)

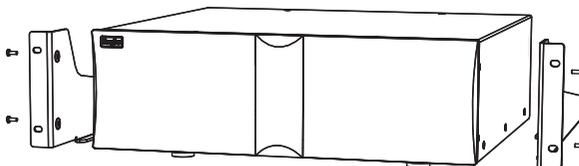

Какой бы процессор или сложную систему управления вы бы ни выбрали, усилителями серии TGA можно управлять с легкостью. Автоматическое включение при обнаружении звука, включение вместе с TGP или использование 12-вольтового сигнала запуска от системы управления – усилители TGA готовы к включению!

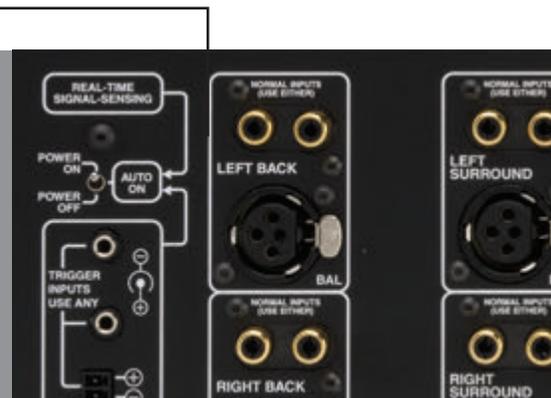

НАСТОЯЩИЕ САБВУФЕРЫ - TRUE SUBWOOFERS (TS)



TS-EQ12 Signature



Сдвоенный 12-дюймовый активный сабвуфер с автоматической коррекцией акустики помещения

Конструктивные особенности

- Сдвоенные 12-дюймовые низкочастотные динамики с высокой противоЭДС и 2700-Вт усилителем TDC
- Выход: Уровень звукового давления 116 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 16 Гц – 100 Гц
- Автоматическая коррекция акустики помещения с микрофоном в комплекте
- Лаковая отделка черного палисандра

Задняя панель

- Балансный вход XLR, вход RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА TSEQ12 TSEQ12230	
Габаритные размеры Куб со стороны 343 мм	Вес 24 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 508×635×508 мм	Вес в упаковке 30,9 кг
	Цвет Лаковая отделка черного палисандра



Конфигурация задней панели для TSEQ12; TSEQ10

TS-EQ10



Сдвоенный 10-дюймовый активный сабвуфер с автоматической коррекцией акустики помещения

Конструктивные особенности

- Сдвоенные 10-дюймовые низкочастотные динамики с высокой противоЭДС и 2700-Вт усилителем TDC
- Выход: Уровень звукового давления 110 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 18 Гц – 100 Гц
- Автоматическая коррекция акустики помещения с микрофоном в комплекте
- Лаковая отделка черного палисандра

Задняя панель

- Балансный вход XLR, вход RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА TSEQ10 TSEQ10230	
Габаритные размеры Куб со стороны 292 мм	Вес 21,7 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 457×584×457 мм	Вес в упаковке 27 кг
	Цвет Лаковая отделка черного палисандра



Конфигурация задней панели для TSSJ8

TS-SJ8 Super Junior

Сдвоенный 8-дюймовый активный сабвуфер

Конструктивные особенности

- Два 8-дюймовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС
- 1500-Вт усилитель TDC
- Выход: Уровень звукового давления 108 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 25 Гц – 100 Гц
- Лаковая отделка черного палисандра

Задняя панель

- Входы RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА TSSJ8	
Габаритные размеры Куб со стороны 228 мм	Вес 12,2 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 381×483×381 мм	Вес в упаковке 17,3 кг
	Цвет Лаковая отделка черного палисандра



TSEQS12 / TSEQS10

Вид с защитной решеткой и без нее

TS-EQS12 Solitaire 12

12-дюймовый активный сабвуфер с автоматической коррекцией акустики помещения

Конструктивные особенности

- Один 12-дюймовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС
- 1500-Вт усилитель TDC
- Выход: Уровень звукового давления 113 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 16 Гц – 100 Гц
- Автоматическая коррекция акустики помещения с микрофоном в комплекте
- Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель

- Балансный вход XLR, вход RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА TSEQS12	
Габаритные размеры ШВГ 330×343×353 мм	Вес 22,7 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 508×635×508 мм	Вес в упаковке 29,1 кг
Цвет Глянцевая отделка черным лаком	



Конфигурация задней панели для TSEQS12; TSEQS10

TS-EQS10 Solitaire 10

10-дюймовый активный сабвуфер с автоматической коррекцией акустики помещения

Конструктивные особенности

- Один 10-дюймовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС и 1500-Вт усилителем TDC
- Выход: Уровень звукового давления 107 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 18 Гц – 100 Гц
- Автоматическая коррекция акустики помещения с микрофоном в комплекте
- Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель

- Балансный вход XLR, вход RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА TSEQS10	
Габаритные размеры ШВГ 279×292×302 мм	Вес 18,1 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 457×584×457 мм	Вес в упаковке 30,2 кг
Цвет Глянцевая отделка черным лаком	



СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК

(В КРОШЕЧНОМ КОРПУСЕ)



Здравый смысл утверждает, что большой звук могут выдавать только большие акустические системы. Так и было всегда, но только до тех пор, пока компания Sunfire не создала свою радикально новую серию сабвуферов и акустических систем окружающего звука высокого разрешения. Послушайте, как сабвуфер HRS-8 выдает захватывающую дух мощность в 1000 Вт аудиофильского уровня из самого компактного на сегодня корпуса. А когда для вашего помещения потребуется еще больше баса, примите во внимание двух его старших братьев – модели HRS10 и 12.



Не волшебство ли все это? Не совсем так. Все дело в легендарных низкочастотных драйверах от Sunfire, с высокой противоЭДС, способных выдать грандиозный звук из самых маленьких корпусов. Никакая другая компания не обладает большим опытом в этой области.

Что касается корпусов, то все они отделаны великолепным полированным, черным рояльным лаком.

Поэтому, хотя акустические системы HRS – не первая хорошая вещь, размещенная в небольшом корпусе, она, безусловно, необычная.



Sunfire | HRS™

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА

HRS™



HRS-SAT4

HRS-SAT4

Сателлитная акустическая система

Конструктивные особенности

- 1-дюймовый высокочастотный динамик с шелковым куполом и кольцевым излучателем
- 4,5-дюймовый кевларовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС и трифилярной намоткой звуковой катушки
- Номинальная мощность: 25-200 Вт
- Диапазон частот: 95 Гц – 30 кГц
- Чувствительность: 88 дБ
- Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Литая алюминиевая передняя панель
- Позолоченные зажимные клеммы
- Настенный монтаж в замковые отверстия
- Глянцевая черная отделка
- Напольная подставка по заказу (см. справа)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
HRSSAT4 (черный)

Габаритные размеры
ШВГ 138×203×152 мм

Вес
3,2 кг

Габаритные размеры в упаковке
ШВГ 264×460×295 мм
(пара)

Вес в упаковке
8,3 кг (пара)

ПРОДАЕТСЯ ПОШТУЧНО

Чтобы заказать одну пару, пожалуйста, укажите количество два (2) в вашем заказе на поставку.



*Акустическая система продается отдельно

HRS-STAND

Подставка для HRS-SAT4

Конструктивные особенности

- Европейское внешнее оформление, разработанное специально для HRSSAT4
- Удобная «невесомая» установка громкоговорителя
- Встроенная укладка для провода
- Опора из прессованного алюминия
- Глянцевая отделка основания черным лаком

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
HRSSAND

Габаритные размеры
ШВГ 1125×292×287 мм

Габаритные размеры в упаковке
ШВГ 366×1140×203 мм

Вес
5,4 кг

Вес в упаковке
15,8 кг

Цвет

Только черный

Продаются только парами



HRS-SAT4C

Акустическая система центрального канала

Конструктивные особенности

- 1-дюймовый высокочастотный динамик с шелковым куполом и кольцевым излучателем
- Два 4,5-дюймовых кевларовых низкочастотных динамика с высокой противоЭДС и трифилярной намоткой звуковой катушки
- Номинальная мощность: 25-200 Вт
- Диапазон частот: 95 Гц – 30 кГц
- Чувствительность: 88 дБ
- Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Литая алюминиевая передняя панель
- Позолоченные зажимные клеммы
- Настенный монтаж в замковые отверстия
- Глянцевая черная отделка

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА HRSSAT4C (черный)	
Габаритные размеры ШВГ 335×138×152 мм	Вес 5,4 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 429×264×236 мм	Вес в упаковке 6,8 кг
ПРОДАЕТСЯ ПОШТУЧНО	



HRS-SAT4BIP

Биполярная акустическая система окружающего звука

Конструктивные особенности

- Два 1-дюймовых высокочастотных громкоговорителя с кольцевыми излучателями
- Один 4,5-дюймовый кевларовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС и трифилярной намоткой звуковой катушки
- Номинальная мощность: 25-200 Вт
- Диапазон частот: 95 Гц – 30 кГц
- Чувствительность: 89 дБ
- Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики

- Литая алюминиевая передняя панель
- Подпружиненные, позолоченные клеммы
- Настенный монтаж в замковые отверстия
- Встроенная стойка с регулировкой наклона
- Глянцевая черная отделка

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА HRSSAT4BIP	
Габаритные размеры ШВГ 255×171,5×110,6 мм	Вес 5,4 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 356×279×406 мм (пара)	Вес в упаковке 9,1 кг
ПРОДАЕТСЯ ПОШТУЧНО	

HRS-12 INTERNATIONAL

Одиночный 12-дюймовый активный сабвуфер



Конструктивные особенности

- Один 12-дюймовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС
- 1000-Вт усилитель TDC
- Выход: Уровень звукового давления 108 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 18 Гц – 100 Гц
- Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель

- Входы RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА HRS12 HRS12230 (230В)	
Габаритные размеры Куб со стороной 343 мм	Вес 17,2 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 508x508x508 мм	Вес в упаковке 23,2 кг
Цвет Глянцевая отделка черным лаком	

HRS-10 INTERNATIONAL

Одиночный 10-дюймовый активный сабвуфер



Конфигурация задней панели для HRS12; HRS10; HRS8; HRS8CH

Конструктивные особенности

- Один 10-дюймовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС
- 1000-Вт усилитель TDC
- Выход: Уровень звукового давления 105 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 20 Гц – 100 Гц
- Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель

- Входы RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА HRS10 HRS10230 (230В)	
Габаритные размеры Куб со стороной 292 мм	Вес 15,4 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 457x457x457 мм	Вес в упаковке 19,5 кг
Цвет Глянцевая отделка черным лаком	

HRS-8 INTERNATIONAL

Одиночный 8-дюймовый активный сабвуфер

Конструктивные особенности

- Один 8-дюймовый низкочастотный динамик с высокой противоЭДС
- 1000-Вт усилитель TDC
- Выход: Уровень звукового давления 102 дБ (включая усиление комнаты)
- Диапазон частот: 22 Гц – 100 Гц
- Глянцевая отделка черным лаком
- Глянцевая отделка белым лаком (только модель на 230 В)

Задняя панель

- Входы RCA и входы колоночного уровня
- Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и уровня
- Отсоединяемый сетевой шнур IEC

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА HRS8 (черный) HRS8230 (черный 230В)	
Габаритные размеры Куб со стороной 254 мм	Вес 12,7 кг
Габаритные размеры в упаковке ШВГ 381x381x381 мм	Вес в упаковке 16,8 кг
Цвета Глянцевый черный лак Глянцевый белый лак (только модель на 230 В)	

СТАНДАРТ, ПО КОТОРОМУ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ВСЕХ ЕГО ОДНОКЛАССНИКОВ. ЕЩЕ РАЗ.



SUNFIRE.COM



«Я посвятил всю свою карьеру разработке уникальных звуковых продуктов, которые работают сверх ожиданий, и я полагаю, что мы сделали это еще раз с серией Dynamic...»

Боб Карвер

Тържэ гь нпз жужфепгмьугпсйуэ ттп пезз йнптуэ игфин рсй ршпп й гь тплшлмбтгопди тбвгфх жб Sunfire рп чжоужлпущсба рсжв ежойлпдеб охвь мб г пинпз опк. Нбщб бвтпм уоп опгба тжйа SDS гь ебжу 600 Ву ептупг жоопди, ржг пшлмбтгопди вбтб Sunfire, иблм шхоопди г тбпнп нбмжоэлпн лпс рфжжгс жей м вь цнпезжж г ждп лмбтгж. А рпупн фцуп нп оптуэ ойшвди охжюбшйу вжиг гь тплшк гжоптуг, г тжтбвгфх жь тжйй SDS тпезз бу цуп-уп, цуп ожанпз жу тпезз бу есфпк тбвгфх ж: х йсн жооф ушчопмиди Sunfire FFD. Тжчопмидиа FFD ршгпмажу вбмгбуэ гбт ойшлпнй йтлбз жойанй, й гь тплшнй гь цпеш нй рсббнжусбнй лбл ема лйопх ймэнпг, убл й ема нфвь лй б ожупмэлп ема лйоп ймй упмэлп ема нфвь лй, лбл куп ежюб у тбвгфх жь есфпц нбс пл. Тблба пезз йнптуэ нп оптуэ й чжооптуэ рсепфлушг ежюбжу тбвгфх жь Sunfire мйежбнй рптмжойж15 мьж.

Sunfire 

САБВУФЕРЫ DS



SDS-12 INTERNATIONAL

Активный сабвуфер со сдвоенными 12-дюймовыми динамиками

Конструктивные особенности

- Активный/пассивный 12-дюймовый низкочастотный драйвер, конструкция с высокой противоЭДС
- Мощность 300 Вт RMS
- Усилитель в классе D с технологией FFD
- Активный низкочастотный драйвер на передней панели, пассивный излучатель на нижней панели
- Выход: 106 дБ
- Диапазон частот: 28 Гц – 150 Гц
- Отделка - Черный ясень
- Беспроводной передатчик и приемник 2,4 ГГц для беспроводной установки (приобретается дополнительно)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	
SDS12	
SDS12230 (230В)	
Габаритные размеры*	Вес
ШВГ 375×426×392 мм	17,2 кг
Габаритные размеры в упаковке	Вес в упаковке
ШВГ 507×530×545 мм	19,5 кг
Цвет	
Черный ясень	

*включая защитную решетку и опоры



Конфигурация задней панели для SDS12, SDS10 и SDS8

SDS-10 INTERNATIONAL

Активный сабвуфер со сдвоенными 10-дюймовыми динамиками

Конструктивные особенности

- Активный/пассивный 10-дюймовый низкочастотный драйвер, конструкция с высокой противоЭДС
- Мощность 250 Вт RMS
- Усилитель в классе D с технологией FFD
- Активный низкочастотный драйвер на передней панели, пассивный излучатель на нижней панели
- Выход: 103 дБ
- Диапазон частот: 30 Гц – 150 Гц
- Отделка - черный ясень
- Беспроводной передатчик и приемник 2,4 ГГц для беспроводной установки (приобретается дополнительно)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	
SDS10 (черный)	
SDS10230 (черный 230В)	
Габаритные размеры*	Вес
ШВГ 336×412×354 мм	17,2 кг
Габаритные размеры в упаковке	Вес в упаковке
ШВГ 468×490×506 мм	19,5 кг
Цвет	
Черный ясень	

*включая защитную решетку и опоры



SDSWITX

Беспроводный передатчик

SDSWIRX

Беспроводный приемник

Конструктивные особенности

- Специально разработан для применения в сабвуферах
- Цифровая передача
- Максимум два сабвуфера на один передатчик
- Максимальная дальность действия 7,25 м (один передатчик/один приемник)

SDS-8 INTERNATIONAL

Активный сабвуфер со сдвоенными 8-дюймовыми динамиками

Конструктивные особенности

- Активный/пассивный 8-дюймовый низкочастотный драйвер, конструкция с высокой противоЭДС
- Мощность 200 Вт RMS.
- Усилитель в классе D с технологией FFD
- Активный низкочастотный драйвер на передней панели, пассивный излучатель на нижней панели
- Выход: 100 дБ
- Диапазон частот: 32 Гц – 150 Гц
- Отделка - Черный ясень
- Беспроводной передатчик и приемник 2,4 ГГц для беспроводной установки (приобретается дополнительно)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	
SDS8 (черный)	
SDS8230 (черный 230В)	
Габаритные размеры*	Вес
ШВГ 298×349×316 мм	12,7 кг
Габаритные размеры в упаковке	Вес в упаковке
ШВГ 426×448×463 мм	16,8 кг
Цвет	
Черный ясень	

*включая защитную решетку и опоры

СРОКИ И УСЛОВИЯ

ОБЩИЕ

Изделия, перечисленные в этом прайс-листе, доступны для продажи только авторизованным дилерам компании Sunfire. При необходимости, пожалуйста, указывайте цвет при заказе. Если цвет не указан, будет поставлен черный.

ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Цены и технические характеристики изменяются без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Компания Sunfire гарантирует, что ее изделия свободны от дефектов изготовления и материалов на период, указанный ниже. Гарантия покрывает детали и работу. Все ремонтные работы должны быть выполнены авторизованной ремонтной организацией Sunfire. За доставку в ремонт отвечает покупатель.

Гарантийный период

*Один год с даты приобретения.
Необходимо подтверждение покупки.*

Sunfire[®] 

Вся информация в этом каталоге является достоверной,
но может быть изменена без предварительного
уведомления.

ДОВЕРЬ



TECЬ HАM

Sunfire®



Sunfire 

1969 Kellogg Avenue
Carlsbad, CA 92008
760.710.0990
sunfire.com
eliteav.ru