



- A Общая высота полотна
- B Общая ширина полотна
- C Черные границы окантовки
- D Ширина изображения
- E Высота изображения
- F Верхнее чёрное поле
- G Длина натяжного груза
- H Идеальное расположение кронштейнов
- I Идеальное расположение кронштейнов (для экранов шириной 3 м и более)
- L Расстояние от центра до точек фиксации
- M Общая длина корпуса

РАЗМЕРЫ ПРОЕМА
В ПОТОЛКЕ
 $J = (B + 37 \text{ см}) \times 18 \text{ см}$

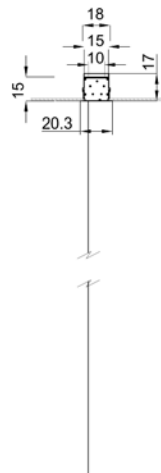

Вид спереди

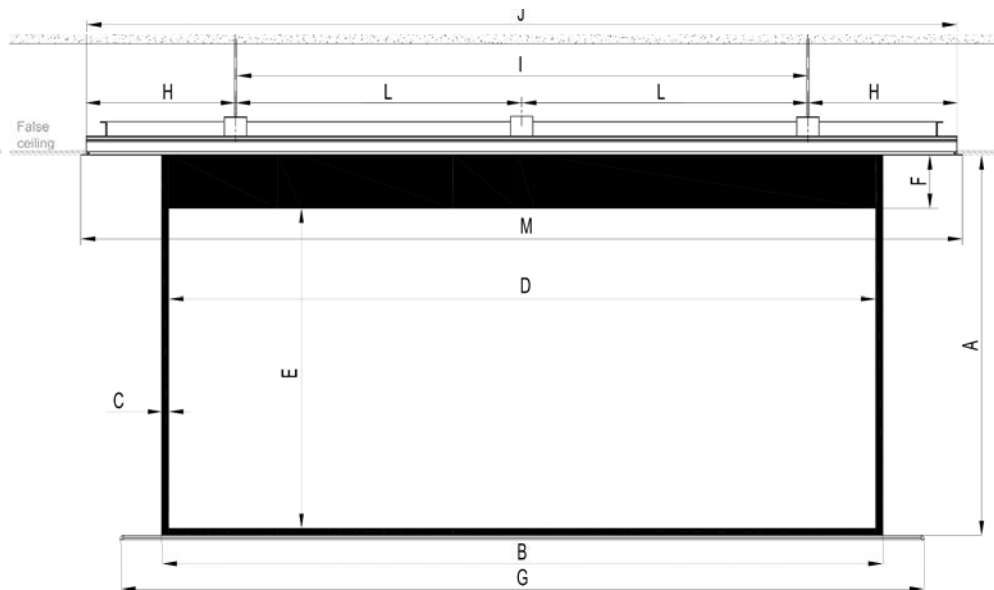

Технические х-ки

Другие полотна, размеры, форматы, размеры чёрного поля и цвета корпуса

ПОД ЗАКАЗ!

ОПЦИЯ: КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА



1 м стержень с резьбой и монтажный S-кронштейн
Для ширины изображения < 300 см : OptKitOp2
Для ширины изображения ≥ 300 см : OptKitOp3

Этот экран – решение «все-в-одном» для лёгкой установки и скрытого в фальш-потолке утепленного размещения. В дополнение к высокой надежности этот люксовый экран обеспечивает фантастическое изображение.

- Матовое белое проекционное полотно с черной оборотной стороной и черными границами.
- Стержень для натяжения, закрывающий корпус в убранном положении.
- Переключатель для проводного управления в комплекте
- Опционально – блоки дистанционного управления на выбор.
- Электро-мотор справа

Наименование	A (см.)	B (см.)	C (см.)	D (см.)	E (см.)	F (см.)	G (см.)	H (см.)	I	L	M (см.)
Формат 16:9	Черные границы 4см + 30 см ракорд										
Op2B5130232 (105")	164	240	4	232	130	30	255	< 25 см	регулируемое	-	279,6
Op2B5147262 (118")	181	270	4	262	147	30	285	< 25 см	регулируемое	-	309,6
Op2B5164292 (132")	198	300	4	292	164	30	315	< 25 см	регулируемое	по центру	339,6
Op2B5192342 (155")	226	350	4	342	192	30	365	< 25 см	регулируемое	по центру	389,6
Op2B5220392 (177")	254	400	4	392	220	30	415	< 25 см	регулируемое	по центру	439,6
Op2B5277492 (222")	311	500	4	492	277	30	515	< 25 см	регулируемое	по центру	539,6

