


LYNGDORF FR-1

– ПОЛНОДИАПАЗОННАЯ АУДИОФИЛЬСКАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

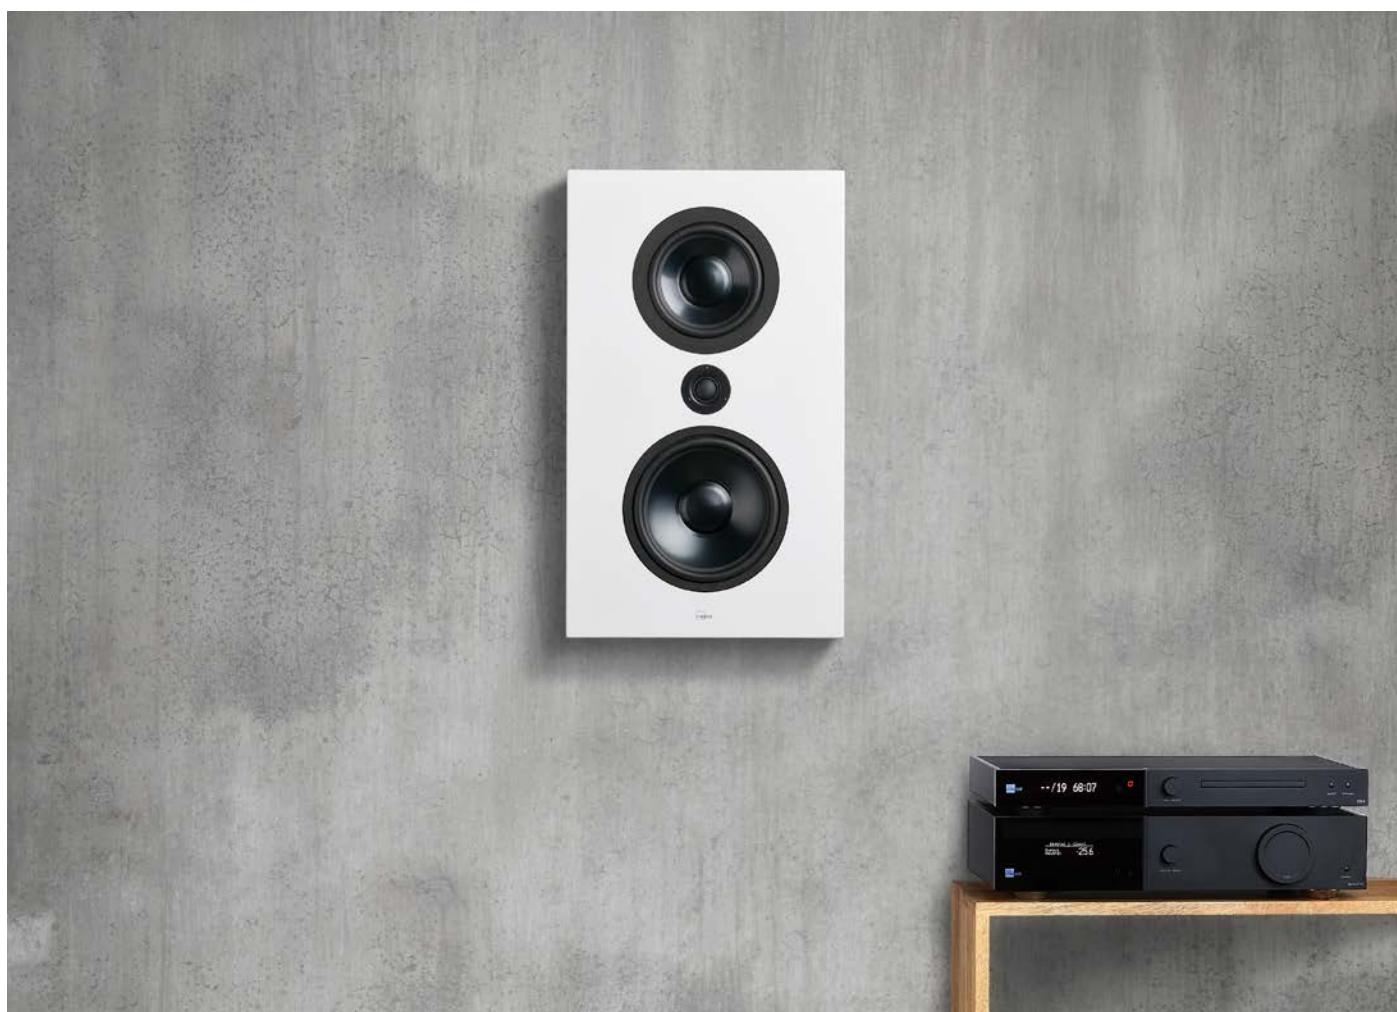

ТОНКОПРОФИЛЬНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ

Разработанная для настенного монтажа, FR-1 компактная и надежная акустическая система, сосредоточенная на динамичном воспроизведении музыки без ущерба для ее естественного тембра. Глубина корпуса сведена к минимуму, чтобы обеспечить неприметное размещение и расположить динамики как можно ближе к стене для их оптимального согласования с помещением.

ОТЛИЧНО ИГРАЕТ И БЕЗ САБВУФЕРА

Благодаря новому мощному 6,5-дюймовому драйверу и дополнительному басовому выходу от пассивного радиатора, FR-1 не нуждается в поддержке сабвуфера. Драйвер оснащен мощным магнитом, и вместе с поддерживающим его 8-дюймовым пассивным излучателем обеспечивает такие выдающиеся низкочастотные характеристики, которые не имеют себе равных при небольшом корпусе. Вокал звучит исключительно открыто, а все переходные процессы четкие и чистые, что делает FR-1 оптимальным выбором для элитной домашней медиа инсталляции.

Если вы хотите еще больше повысить уровень качества звука, идеально подойдет сабвуфер Lyngdorf BW-2. За счет этого, вы сможете получить еще более глубокие басы и более высокую общую мощность.

СОЗДАНА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ЗВУКОВУЮ СЦЕНУ

Диффузоры динамиков изготовлены из легкого и жесткого алюминия, и спроектированы с одной четко определенной точкой первого резонанса, которую легко скомпенсировать во внутренних фильтрах. В результате получается естественный и детальный звук даже при высоком уровне громкости музыки.

Твитер с мягким тканевым куполом от Lyngdorf MH2 переработан в соответствии с более высокими требованиями к качеству звука, и результат получился убедительным – благодаря высокой чувствительности и впечатляющей звуковой сцене.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА – ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ И ВСЮ НОЧЬ

Благодаря ясному и расслабленному звучанию FR-1 можно без усталости слушать день и ночь напролет, причем даже на высокой громкости. У нее не только твитер защищен от перегрузок схемой РТС, но и вся конструкция рассчитана на высокую надежность. Термостойкая звуковая катушка на каркасе из стекловолокна, с пропиткой полиамидной смолой, вместе с вентилируемым магнитом и медным полюсным колпачком сводят к минимуму риск повышения температуры и появления искажений.

Тонкопрофильный корпус для оптимального звучания и размещения.

Элегантный и неприметный дизайн

Не нуждается в поддержке сабвуфера

Высокое качество звука – целый день и всю ночь

Описание: 2-полосная акустическая система с пассивным радиатором

Нагрузочная способность: 100 Вт

Импеданс (номин.): 4 Ом

1" твитер с мягким тканевым куполом, защита от перегрузки РТС

6.5-дюймовый НЧ/СЧ-динамик с алюминиевым диффузором, 35-мм звуковая катушка, вентилируемый магнит, литая корзина

8-дюймовый пассивный радиатор

Корпус: из плит MDF, объем: 13.5 л, с портом фазоинвертора и пассивным радиатором

Диапазон частот: 50 – 20000 Гц (-3 дБ)

Чувствительность: 89 дБ (2.83В/1м)

Частота кроссовера: 2.2 кГц

Разъемы: винтовые клеммы

Размещение: напольное и настенное (готова к альтернативным кронштейнам – отверстия с резьбой М4)

Размеры (W x H x D): 340x570x115 мм, 13.4 x 22.4 x 4.5 in

Вес: 8.4 кг, 18.5 lb

Отделка: глянцево-черная (High-Gloss Black) или матово-белая (Matte White)

