



Signa S2TM

Краткое руководство по началу работы

Благодарим вас за покупку продукции Polk. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, позвоните нам или напишите по электронной почте.


Техническая поддержка

техническую поддержку и ближайшие сервисные центры Вы можете найти на сайте дистрибьютора:


<https://athifi.ru/service/>

Полное руководство пользователя можно найти онлайн на сайте www.polkaudio.com


Что в коробке

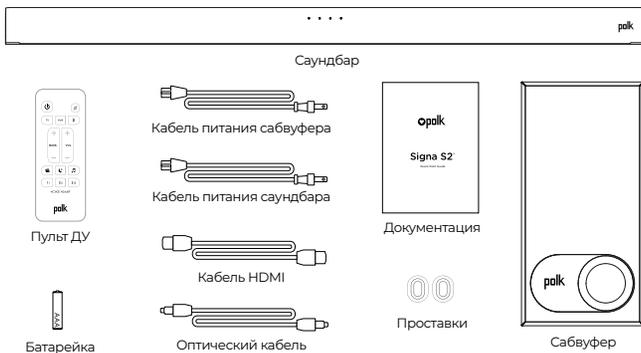

1. Есть ли на вашем телевизоре HDMI-порт с маркировкой «ARC»?

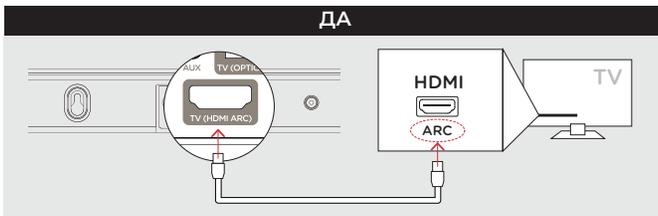


Подключите прилагаемый HDMI-кабель к HDMI-портам с маркировкой «ARC» на телевизоре и саундбаре.

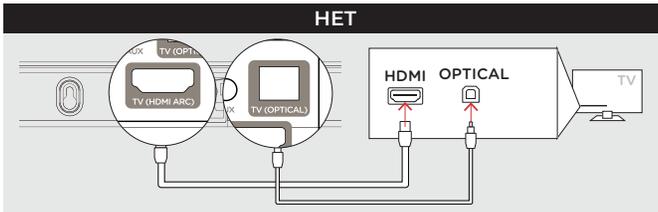


Подключите оптический кабель между телевизором и саундбаром. Подключите прилагаемый HDMI-кабель к любому свободному HDMI-порту на телевизоре и к порту «TV ARC» на саундбаре.

Примечание: HDMI (ARC) и оптический кабель поддерживают декодирование Dolby 5.1.


2. Установка батареек в пульт:
Вставьте прилагаемую батарейку AAA.

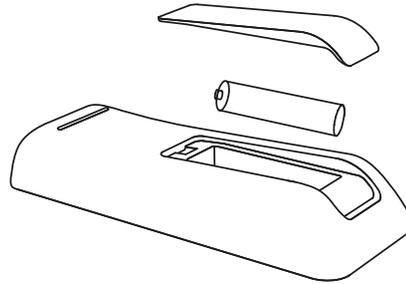

3. Подключите шнур питания саундбара к розетке переменного тока.

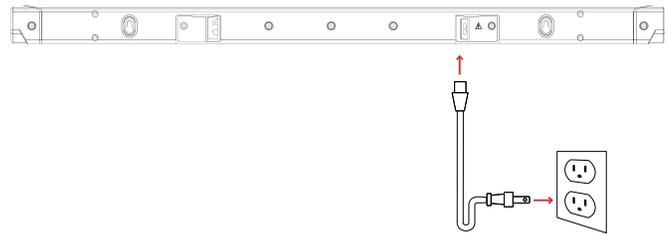

4. Расположите сабвуфер и подключите его к розетке переменного тока (для наилучшей производительности разместите его на той же стене, что и телевизор).

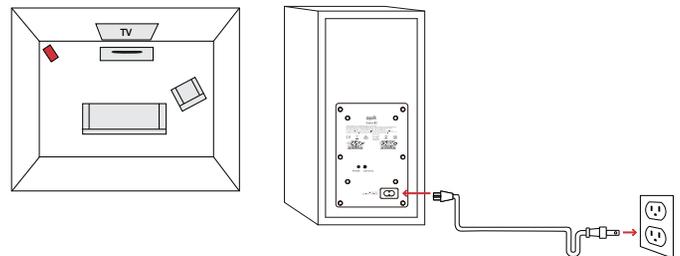

ПРИМЕЧАНИЕ: Саундбар Signal S2 и беспроводной сабвуфер настроены на заводе для совместной работы. Если ваш беспроводной сабвуфер перестанет получать аудиосигнал, следуйте этим инструкциям для восстановления соединения:

1. Включите саундбар.
2. Нажмите и удерживайте кнопку BAR SYNC на задней панели сабвуфера в течение 3 секунд.
3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Bluetooth** и **VOL +** на саундбаре в течение 5 секунд.


Саундбар будет искать соединение, при этом первый и второй светодиоды на саундбаре будут мигать попеременно. Индикаторы перестанут мигать, когда саундбар и сабвуфер подключатся. Если саундбар и сабвуфер не удается подключить, первый и второй светодиоды будут мигать вместе 5 раз. Повторите указанные выше шаги для установления соединения.

5. Включите ваш саундбар


Нажмите кнопку питания на саундбаре или пульте дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что внутренние динамики телевизора выключены.


Пульт ДУ

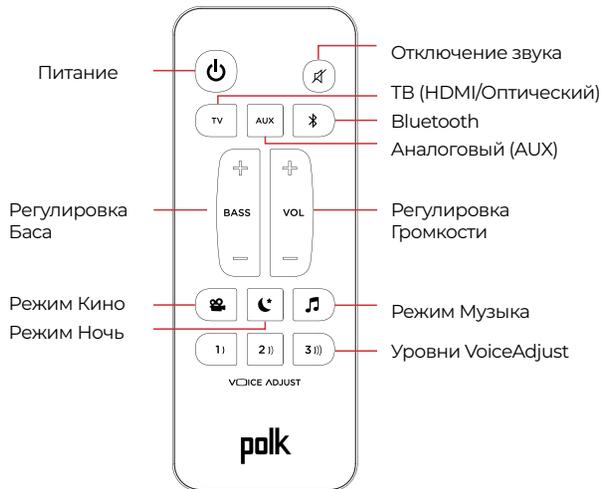

Верхняя панель саундбара

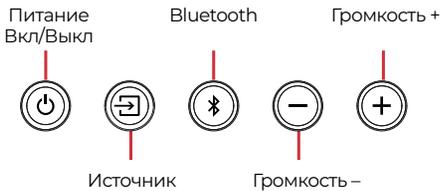

Задняя панель саундбара

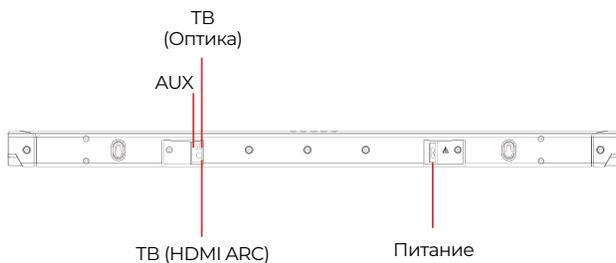

Индикаторы саундбара

Signa S2 имеет светодиодные индикаторы для отображения состояния, такие как источник, громкость и режимы прослушивания.


Индикатор источника	TV (HDMI ARC)	Optical	AUX	Bluetooth
HDMI (ARC)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby контент (HDMI)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Optical	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby контент (оптика)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AUX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bluetooth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Смена режимов	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Оптимизация звучания

Регулировка Баса
Регулировка уровня баса
Легко настроить уровень баса для большего или меньшего воздействия.



Режим Кино
Улучшает воспроизведение аудио в телевизоре и фильмах.

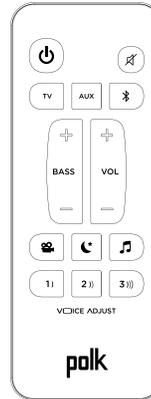

Регулировка Баса
Регулировка уровня баса
Легко настроить уровень баса для большего или меньшего воздействия.



Night Effect
Уменьшает динамику баса и громкости, одновременно улучшая разборчивость речи при прослушивании на низкой громкости.



Voice Adjust
Регулировка уровня голоса
Изолируйте и настройте уровень голоса для воспроизведения четкой, ясной диалоговой части.

Прослушивание музыки

Как настроить Bluetooth

1. Для включения Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth на саундбаре или на пульте дистанционного управления. Синий светодиод будет мигать на саундбаре.



2. Перейдите в раздел Bluetooth устройств на вашем телефоне, планшете или компьютере и выберите Polk Signa S2. Светодиод станет гореть постоянно синим, когда Bluetooth подключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы взять управление, когда подключено другое устройство, нажмите кнопку Bluetooth.

Как снова слышать звук из телевизора: Когда вы закончите использование Bluetooth, нажмите кнопку источника на саундбаре или пульте дистанционного управления (TV, AUX).

Автоматическое выключение

Если входной сигнал отсутствует и устройство не используется в течение 15 минут, данное устройство автоматически переходит в режим ожидания.

Ожидание Bluetooth

Когда Bluetooth-подключение установлено с зарегистрированным Bluetooth-устройством, данное устройство автоматически включается.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [TV] примерно 5 секунд. (Значение по умолчанию - «OFF»).

Спецификация

Саундбар

Питание: переменный ток 100 - 230 В, 50/60 Гц
Рабочая температура: 5°C - 35°C
Потребляемая мощность: 40 Вт
Потребление энергии в режиме ожидания: 0,3 Вт
Потребление энергии в режиме ожидания Bluetooth: 1,6 Вт

Сабвуфер

Питание: переменный ток 100 - 230 В, 50/60 Гц
Рабочая температура: 5°C - 35°C
Потребляемая мощность: 40 Вт
Потребление энергии в режиме ожидания: 0,26 Вт
Потребление энергии в режиме ожидания Bluetooth: 1,1 Вт



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков Polk Audio осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800 377 7655
www.polkaudio.com



Дистрибьютор в России:
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел. (495) 280-00-04
info@athifi.ru www.athifi.ru