Bowers & Wilkins

Pi8
Внутриканальные Беспроводные Наушники
Инструкция по эксплуатации

Добро пожаловать в мир Bowers & Wilkins и Pi8!

Спасибо, что выбрали Bowers & Wilkins. Когда Джон Бауэрс основал нашу компанию, он сделал это с верой в то, что креативный дизайн, инновационная инженерия и передовые технологии являются ключами к наслаждению аудио в домашних условиях.

Pi8 — это высокопроизводительные внутриканальные беспроводные наушники, созданные для обеспечения наилучшего качества мобильного персонального звука, сочетая это с удобством беспроводной работы и спокойствием активного шумоподавления. Это руководство расскажет вам все, что нужно знать, чтобы извлечь максимальную пользу из ваших наушников Pi8.

Ваши Pi8 могут воспроизводить музыку, транслируемую по беспроводной связи с вашего мобильного телефона, планшета или компьютера через Bluetooth. Pi8 также могут использоваться для беспроводной телефонии. Умный зарядный кейс может также подключаться к аналоговым и USB-источникам и ретранслировать этот звук на ваши наушники Pi8.

К особенностям Pi8 относятся наши последние инновации в области активного шумоподавления, режима Ambient Pass-Through и улучшенных технологий Wear Sensing. Наше последнее поколение шумоподавления было разработано с нуля, чтобы обеспечить непревзойденный опыт прослушивания. Режим Ambient Pass-Through позволяет слышать внешние звуки, такие как разговоры или объявления о безопасности, без необходимости снимать наушники. Функция Wear Sensing позволяет Pi8 реагировать естественно, приостанавливая и возобновляя воспроизведение музыки просто при снятии наушника с уха. Эти функции можно включить и дополнительно настроить с помощью приложения Bowers & Wilkins Music, доступного бесплатно на устройствах iOS и Android.

Pi8 включает в себя зарядный кейс с возможностью перезарядки. При полной зарядке наушники и зарядный кейс могут обеспечить до 20 часов беспроводного воспроизведения медиа при среднем уровне громкости.

1. Содержимое упаковки Pi8

Беспроводные наушники Pi8 с насадками среднего размера
2 насадки размера «экстра маленький»
2 насадки размера «маленький»
2 насадки размера «большой»
Зарядный кейс
USB-C зарядный кабель
USB-C на аудиокабель 3,5 мм
Комплект документации (включая краткое руководство и инструкции по безопасности и гарантии)

2. Знакомство с вашими Pi8

Рекомендуем установить приложение Bowers & Wilkins Music на ваше устройство iOS или Android. Это позволит настроить ваши наушники и предоставит полезные советы для максимального использования ваших новых наушников.

2.1 Включение и выключение наушников

Управление питанием Pi8 осуществляется автоматически. Ваши наушники будут готовы к использованию, как только вы вынете их из зарядного кейса, и автоматически перейдут в режим ожидания и начнут зарядку, когда вы поместите их обратно в кейс.
Если ваши наушники были вынуты из зарядного кейса и не использовались в течение 5 минут, они перейдут в режим энергосбережения для сохранения заряда батареи. Просто коснитесь обоих наушников, чтобы активировать их (см. раздел 2.2 ниже).

2.2 Управление наушниками

Каждый наушник имеет чувствительную к прикосновениям многофункциональную кнопку на верхней стороне; см. Диаграмму 1.

2.3 Голосовое управление

Голосовое управление на вашем источнике можно активировать, нажав и удерживая многофункциональную кнопку правого (R) наушника в течение 1 секунды. Приложение Bowers & Wilkins Music может быть использовано для настройки поведения многофункциональной кнопки. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6 для получения подробной информации о использовании наушников с приложением Bowers & Wilkins Music.

2.4 Активное шумоподавление

Pi8 имеет современный режим активного шумоподавления (ANC), который значительно снижает нежелательный шум окружающей среды. Наушники Pi8 используют встроенные микрофоны для улавливания и подавления внешних звуков, обеспечивая более комфортное прослушивание при сохранении оптимального качества звука.

Примечание: Для достижения оптимальной производительности шумоподавление требует хорошей герметичности между наушниками и вашим ушным каналом.

Pi8 также имеет режим «Pass-Through», который позволяет слышать некоторые внешние звуки из окружающей среды, позволяя слышать объявления о безопасности или разговоры, не снимая наушники.
Переключайтесь между ANC и Pass-Through, нажав и удерживая многофункциональную кнопку левого (L) наушника в течение 1 секунды. Приложение Bowers & Wilkins Music может быть использовано для настройки поведения многофункциональной кнопки и регулировки режимов ANC и Pass-Through прямо с вашего телефона. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6 для получения подробной информации о использовании наушников с приложением Bowers & Wilkins Music.

2.5 Датчики ношения

Pi8 включает в себя наши последние усовершенствованные датчики обнаружения ношения в обоих наушниках. Датчики приостанавливают воспроизведение, когда один из наушников снимается с уха. Воспроизведение автоматически возобновляется, когда наушники помещаются обратно в уши.
Датчики также обеспечивают интеллектуальное сохранение заряда, переходя в режим энергосбережения, когда они снимаются с ушей и оставляются вне зарядного кейса. Просто коснитесь обоих наушников, чтобы снова активировать их.
Датчики ношения можно включить или отключить через приложение Bowers & Wilkins Music. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6 для получения подробной информации о использовании наушников с приложением Bowers & Wilkins Music.

Примечание: Будьте осторожны при ношении наушников. Волосы или аксессуары, застрявшие между вашими ушами и наушниками, могут повлиять на работу датчиков ношения.

3. Хранение наушников

Когда наушники не используются, их следует хранить в зарядном кейсе, где они будут заряжаться и готовы к следующему использованию.

4. Зарядка батареи

Pi8 поставляются с частично заряженными батареями наушников и зарядного кейса и могут быть использованы сразу. Однако мы рекомендуем полностью зарядить наушники и кейс перед первым использованием и каждые 3 недели для поддержания здоровья батареи. Пожалуйста, дайте до 3 часов для полной зарядки.

Чтобы зарядить ваши наушники Pi8:

Поместите наушники Pi8 в зарядный кейс.
Закройте крышку зарядного кейса.
Чтобы зарядить зарядный кейс Pi8:

Используйте прилагаемый USB-зарядный кабель и подключите один конец к USB-зарядному адаптеру или к питающему USB-порту компьютера.
Подключите другой конец к USB-C разъему на зарядном кейсе.

Схема 1
Расположение многофункциональной кнопки

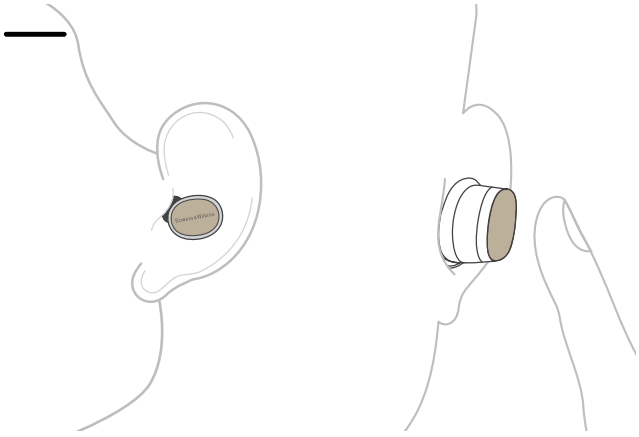

Схема 2
Функции многофункциональной кнопки

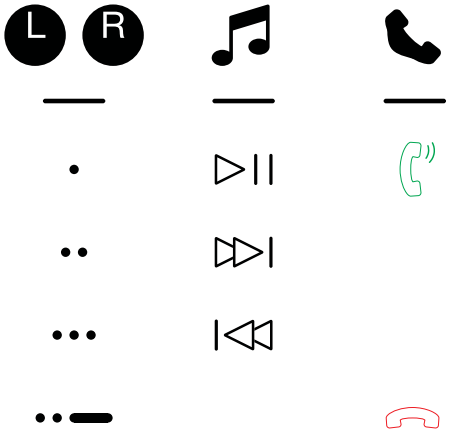

Чтобы зарядить кейс Pi8 с помощью беспроводной зарядной станции:

1. Поместите зарядный кейс в центр вашей беспроводной зарядной станции (не входит в комплект).
2. Убедитесь, что задняя часть зарядного кейса находится на зарядной станции (логотип Bowers & Wilkins должен быть обращен вверх).

Примечание: Во время зарядки индикатор LED кейса будет мигать зеленым. Когда зарядка завершится, светодиод будет гореть постоянным зеленым цветом. Кейс можно заряжать как с наушниками внутри, так и без них.

Примечание: Нормально, что зарядный кейс становится теплым во время зарядки.

4.1 Индикатор состояния

Индикатор состояния LED расположен на передней стороне зарядного кейса. Когда кейс открыт, индикатор состояния отображает уровень заряда батареи наушников (если они находятся в кейсе) или самого зарядного кейса (если наушники вынуты). Индикатор состояния также используется для отображения режима Bluetooth-сопряжения, режима ретрансляции аудио и состояния системы (например, обновление прошивки).

Уровни заряда батареи также можно просмотреть в приложении Bowers & Wilkins Music.

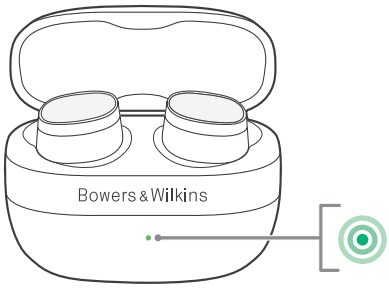

Состояния светодиодного индикатора при наушниках в зарядном кейсе и открытой крышке:

Индикатор	Состояние
Мигание зеленым	Уровень заряда наушников > 40%
Мигание желтым	Уровень заряда наушников между 20% и 40%
Мигание красным	Уровень заряда наушников < 20%
Постоянный красный	Системная ошибка
Мигание синим	Режим сопряжения Bluetooth включен
Постоянный синий (3 сек)	Сопряжение Bluetooth успешно завершено

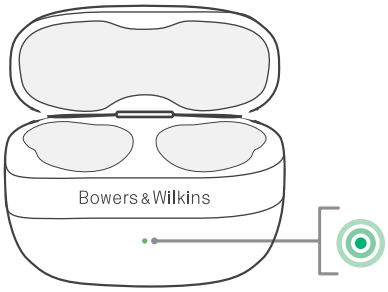

Состояния светодиодного индикатора без наушников в зарядном кейсе и открытой крышке:

Индикатор	Состояние
Постоянный зеленый	Батарея кейса полностью заряжена/поддерживающая зарядка
Мигание зеленым	Уровень заряда батареи кейса > 40%
Мигание желтым	Уровень заряда батареи кейса между 20% и 40%
Мигание красным	Уровень заряда батареи кейса < 20%
Постоянный красный	Системная ошибка

Схема 3
Подсветка индикатора состояния

5. Bluetooth-соединение

Мы рекомендуем добавить ваши наушники в приложение Bowers & Wilkins Music. Это позволит вам детально настроить наушники и предоставит полезные советы, чтобы вы могли в полной мере насладиться новыми наушниками. Приложение также поможет в сопряжении наушников с вашим источником устройства для воспроизведения аудио. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6 для получения информации о том, как использовать ваши наушники с приложением Bowers & Wilkins Music.

5.1 Сопряжение

Ваши наушники Pi8 предназначены для беспроводного воспроизведения музыки с Bluetooth-аудиоустройств, таких как смартфоны, планшеты или компьютеры. Для этого наушники и источник аудио должны быть сначала сопряжены.

Когда вы получите свои наушники Pi8, они будут готовы к сопряжению с любым Bluetooth-аудиоустройством. Просто откройте крышку зарядного кейса, чтобы активировать режим сопряжения Bluetooth и начать процесс сопряжения. Индикатор LED кейса будет мигать синим, чтобы указать, что режим сопряжения активирован.

Примечание: Индикатор LED кейса перестанет мигать синим, если наушники будут извлечены из кейса во время процесса сопряжения, однако наушники останутся в режиме сопряжения.

Чтобы вручную активировать режим сопряжения (например, для сопряжения второго устройства), одновременно нажмите и удерживайте оба наушника в течение 3 секунд. Это можно сделать как с наушниками в зарядном кейсе, так и при их использовании.

Если наушники находятся в кейсе, индикатор LED кейса будет мигать синим, чтобы указать, что режим сопряжения активирован (см. Диаграмму 4).

Если наушники на ушах, они будут воспроизводить звук каждые 15 секунд, чтобы указать, что режим сопряжения активирован (в этом случае индикатор зарядного кейса не будет мигать синим).

Примечание: Чтобы сохранить заряд, ваши наушники выйдут из режима сопряжения, если устройство не было сопряжено в течение 2 минут.

Просто повторите соответствующие шаги ниже, чтобы подключить последующие устройства.

5.1.1 Apple iPhone

Мы настоятельно рекомендуем установить приложение Bowers & Wilkins Music, которое проведет вас через процесс сопряжения, а также позволит детально настроить ваши наушники. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6 для получения информации о том, как использовать ваши наушники с приложением Bowers & Wilkins Music.

1. Поместите кейс и наушники на расстоянии не более 10 см (4 дюйма) от вашего источника устройства и убедитесь, что Bluetooth-соединение включено.
2. Откройте приложение и следуйте инструкциям, чтобы связать ваши наушники с приложением (обратитесь к разделу 6 ниже, если это необходимо).
3. В процессе подключения ваших наушников к приложению в первый раз вам будет предложено сопрячь наушники как аудиоаксессуар. Нажмите на всплывающее окно подтверждения, чтобы завершить процесс сопряжения.
4. Если наушники находятся в кейсе, индикатор LED кейса на мгновение изменится на постоянный синий цвет, чтобы указать, что сопряжение успешно.
5. Если наушники находятся вне кейса, они воспроизведут звук, чтобы указать, что сопряжение успешно.

Чтобы сопрячь ваши Pi8 без использования приложения Bowers & Wilkins Music, следуйте инструкциям в разделе 5.1.2 ниже.

5.1.2 Mac / PC / Android / Другие устройства

Чтобы сопрячь ваши наушники:

1. Поместите кейс и наушники на расстоянии не более 10 см (4 дюйма) от вашего источника устройства и убедитесь, что Bluetooth-соединение включено.
2. Убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения (см. раздел 5.1 выше).
3. Перейдите в меню сопряжения Bluetooth вашего источника устройства и выберите «Pi8» из списка устройств. Если в списке несколько устройств, выберите то, которое имеет значок наушников.
4. Если наушники находятся в кейсе, индикатор LED кейса изменится на постоянный синий цвет, чтобы указать, что сопряжение успешно.
5. Если наушники находятся вне кейса, они воспроизведут звук, чтобы указать, что сопряжение успешно.

Примечание: На устройствах с Windows 10 ваши Pi8 будут отображаться как два профиля Bluetooth-аудио: Стерео (по умолчанию) и Дистанционная связь (для телефонных звонков). Профиль Дистанционная связь будет автоматически использоваться при совершении или получении звонка (например, Teams, Skype, Zoom и т. д.). Однако системный громкость останется контролировать ранее выбранное устройство (профиль Стерео по умолчанию). Чтобы изменить громкость наушников во время звонка, используйте управление громкостью приложения или убедитесь, что управление громкостью системы настроено на контроль профиля Дистанционной связи.

5.2 Отключение от устройства

Вы можете быстро отключить Pi8 от устройства, поместив наушники обратно в кейс и закрыв крышку. Кроме того, используйте настройки Bluetooth вашего устройства, чтобы выбрать новое Bluetooth-устройство или полностью отключить Bluetooth. Чтобы остановить автоматическое соединение Pi8 с вашим источником устройства, устройство должно быть удалено из списка сопряженных устройств Pi8 с помощью приложения Bowers & Wilkins Music; обратитесь к разделу 6 ниже.

5.3 Множественные соединения Bluetooth

Pi8 поддерживает мультипойнт и может быть подключен к двум устройствам одновременно. Просто повторите соответствующие шаги выше, чтобы сопрячь несколько устройств. Однако учтите, что только одно устройство одновременно может воспроизводить аудио или совершать звонки.

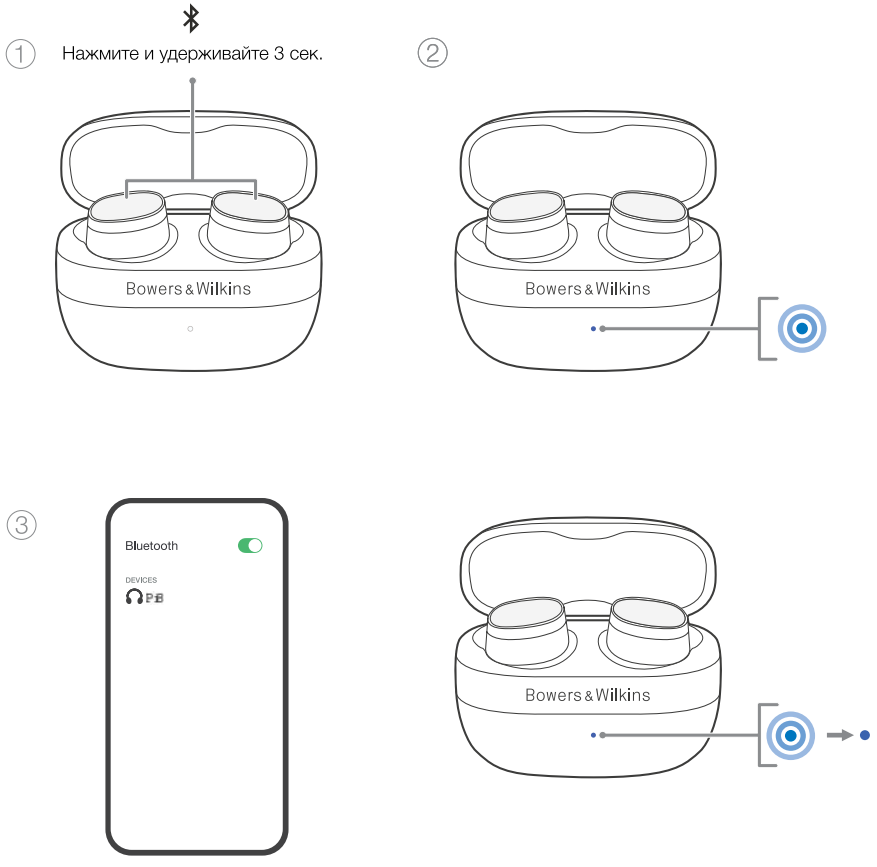

Схема 4
Сопряжение по Bluetooth

Для переключения воспроизведения между двумя подключенными устройствами:

Пауза воспроизведения на первом устройстве. Запустите воспроизведение на втором устройстве, и наушники автоматически переключатся на это устройство.
При потоковой передаче аудио получение звонка на втором устройстве автоматически приостановит воспроизведение на первом устройстве, и звонок будет перенаправлен на ваши наушники. Вы можете управлять подключениями более детально с помощью приложения Bowers & Wilkins Music.

6. Приложение Bowers & Wilkins Music

Приложение Bowers & Wilkins Music доступно бесплатно на устройствах iOS и Android и предоставляет расширенные настройки и регулировки таких функций, как активное шумоподавление, пропуск звука и датчики ношения. Приложение также предоставляет дополнительные функции, такие как управление подключениями и обновления программного обеспечения.

Чтобы добавить ваши наушники:

1. Скачайте и установите приложение Bowers & Wilkins Music на ваше устройство Android или iOS.

2. bowerswilkins.com/downloadapp
3. Убедитесь, что ваши наушники включены, открыв зарядный кейс или вытащив их из кейса.
4. Откройте приложение, затем прочитайте и выполните инструкции, касающиеся уведомлений приложения и разрешений.
5. Приложение должно автоматически обнаружить ваши наушники и предложить вам настроить их; следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить процесс настройки.
6. Если ваши наушники не были обнаружены автоматически, перейдите на страницу настроек (значок), нажмите «Добавить продукт» и следуйте инструкциям в приложении.

6.1 Управление вашими наушниками

На главной странице приложения Bowers & Wilkins Music доступны часто используемые функции ваших наушников, включая статус батареи и настройки окружающей среды (шумоподавление/пропуск звука). Другие параметры можно настроить на странице настроек. Нажмите значок в нижней части экрана, чтобы перейти на страницу настроек, затем выберите свои наушники.

Управление окружающей средой

Установите желаемый режим шумоподавления и пропуска звука из следующих опций:

- Шумоподавление – Включено
- Пропуск звука – Включен
- Шумоподавление и пропуск звука – Выключены

Расширенный эквалайзер

Используйте ползунки, чтобы настроить звучание ваших наушников.
Pi8 имеет режим True Sound™, который обходит любые тональные настройки, чтобы воспроизвести звук так, как это задумал артист и Bowers & Wilkins.

Подключения Нажмите «СОПРЯЖЕННЫЕ УСТРОЙСТВА», чтобы просмотреть более детальные настройки подключения, включая в настоящее время подключенные устройства и ранее сопряженные устройства. Чтобы удалить устройство из списка, нажмите на устройство и выберите «Удалить устройство».

Управление устройствами

Включите датчик ношения, чтобы активировать интеллектуальный контроль воспроизведения. После активации удалите один наушник, чтобы приостановить воспроизведение; верните наушник обратно в ухо, чтобы возобновить воспроизведение.

Переименовать продукт

Нажмите «Переименовать продукт», чтобы выбрать новое имя Bluetooth для ваших наушников. Обратите внимание, что устройства, уже сопряженные с наушниками, могут по-прежнему ссылаться на предыдущее имя.

6.2 Обновление программного обеспечения наушников

Bowers & Wilkins время от времени будет предоставлять обновления программного обеспечения, которые улучшают и оптимизируют производительность ваших наушников или добавляют новые функции.
Мы рекомендуем устанавливать обновления, когда они доступны, чтобы получить наилучший опыт работы с вашими наушниками.
Приложение Bowers & Wilkins Music уведомит вас, когда обновление программного обеспечения станет доступным. Следуйте инструкциям в приложении для выполнения обновления.

7. Как носить ваши наушники

Правильное ношение наушников поможет обеспечить наилучший опыт использования. Как и многие внутриканальные наушники, Pi8 предназначены для герметичного закрытия ушного канала, чтобы работать оптимально. Предоставляются четыре размера амбушюр: экстра маленький, маленький, средний и большой. Наушники изначально установлены на средние амбушюры, другие размеры находятся в нижней части коробки Pi8. Найти лучший размер для каждого уха критически важно для получения хорошей герметизации и обеспечения оптимального функционирования таких передовых функций Pi8, как активное шумоподавление и превосходное качество звука.

1. Определите левый и правый наушник, найдя идентификацию L и R (расположенные на внутренней стороне каждого наушника).
2. Поместите каждый наушник в ухо и слегка поверните их назад, чтобы насадки удобно зашли в ухо.
3. Если насадка наушника кажется слишком большой или маленькой, попробуйте другой размер насадки, чтобы обеспечить наилучший подход. Вы можете обнаружить, что для каждого уха требуется другой размер.

Каждый наушник Pi8 содержит два микрофона, предназначенные для оптимизации захвата вашего голоса во время звонков. В общем, логотип Bowers & Wilkins на каждом наушнике должен быть выровнен с вашим ртом, см. Диаграмму 5. Однако эти микрофоны работают вместе, чтобы обеспечить отличное качество звонков при различных позициях ношения.



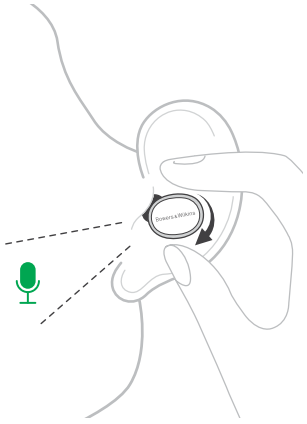

Схема 5
Ношение наушников

8. Потоковая передача медиа с использованием смарт-зарядного кейса

Зарядный кейс ваших наушников Pi8 можно использовать для беспроводной передачи аудио на ваши наушники с помощью прилагаемого USB Type-C на 3,5 мм (аналогового) или USB Type-C на USB Type-C кабеля; см. Диаграмму 6.

1. Извлеките наушники из зарядного кейса и закройте крышку.
2. Подключите прилагаемый кабель 3,5 мм или USB-C к зарядному кейсу и источнику устройства.
3. Запустите воспроизведение на источнике устройства.
4. Ваш зарядный кейс Pi8 автоматически начнет передавать аудио на наушники.

Примечание: Если вы используете Mac и потоковую передачу через USB в первый раз, перейдите в меню Apple > Системные настройки > Звук > Вывод и выберите «Bowers & Wilkins Pi8».

Примечание: Зарядный кейс будет передавать аудио только с аналогового/USB источника; сигналы микрофона с наушников не будут передаваться обратно в кейс.

9. Сброс/Устранение неполадок

Если ваши наушники Pi8 или зарядный кейс перестали работать, попробуйте вернуть наушники в зарядный кейс, закрыть крышку и зарядить кейс от источника USB питания, пока индикатор LED не станет зеленым. Если наушники/кейс по-прежнему не реагируют, попробуйте выполнить аппаратный перезапуск, как описано в следующем разделе.

9.1 Перезагрузка

Чтобы перезагрузить наушники и зарядный кейс:

1. Поместите наушники внутрь кейса и закройте крышку.
2. Нажмите и удерживайте утопленную кнопку рядом с USB разъемом в течение 8-10 секунд. Используйте объект с закругленным концом, например, инструмент для извлечения SIM-карты, чтобы не повредить зарядный кейс.
3. Индикатор LED кейса может мигать янтарным светом, указывая на режим сброса на заводские настройки (см. ниже). Не отпускайте кнопку, пока индикатор LED не погаснет. Это гарантирует, что будет выполнена перезагрузка, а не сброс на заводские настройки.

Если перезагрузка не решает проблему, попробуйте выполнить сброс на заводские настройки, который описан в следующем разделе.

9.2 Сброс на заводские настройки

Сброс на заводские настройки можно использовать для очистки истории сопряженных устройств продукта и восстановления всех настроек по умолчанию. Откройте кейс с помещенными внутрь наушниками.

Чтобы сбросить наушники и зарядный кейс на заводские настройки:

1. Поместите наушники внутрь кейса и закройте крышку.
2. Нажмите и удерживайте утопленную кнопку рядом с USB разъемом в течение 3-5 секунд. Используйте объект с закругленным концом, например, инструмент для извлечения SIM-карты, чтобы не повредить зарядный кейс.
3. Отпустите кнопку, когда индикатор LED кейса начнет мигать янтарным светом.
4. Индикатор LED кейса станет сплошным янтарным, чтобы указать, что сброс выполняется, затем зеленым, когда сброс завершен.

Обратите внимание, что вам также потребуется удалить Pi8 из списка сопряженных устройств каждого устройства и снова выполнить сопряжение наушников Pi8 после сброса; пожалуйста, обратитесь к разделу 5.1 выше для инструкций по сопряжению.

10. Уход за вашими наушниками

Ваши наушники и зарядный кейс можно очищать с помощью мягкой, чистой, влажной ткани, аккуратно дотрагиваясь до поверхности, пока она не станет чистой. Не используйте чистящие средства, спирт или химические чистящие средства/полироли, так как это может повредить ваш продукт.

12. Обслуживание/Поддержка

Если вам нужна помощь в устранении конкретной проблемы или у вас есть вопрос, на который вы хотите получить ответ, сначала обратитесь к разделу поддержки наушников на веб-сайте Bowers & Wilkins: www.bowerswilkins.com.

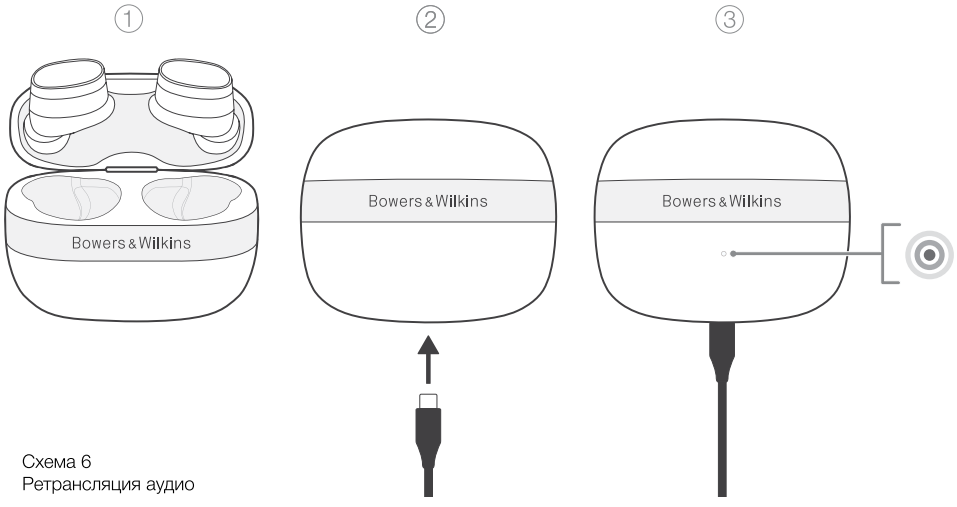

Схема 6
Ретрансляция аудио

Технические характеристики

Технические характеристики:	Высокопроизводительный DSP с выделенным DSP и усилителем/ЦАП Истинное 24-битное аудиосоединение 5-полосный настраиваемый эквалайзер + режим TrueSound™ Bluetooth 5.4 с технологией aptX™ Lossless Подключение нескольких устройств одновременно Активное шумоподавление (ANC) Передача аудио из зарядного кейса (aptX Adaptive) Беспроводная и зарядка через USB-C Поддержка быстрой зарядки Поддержка Apple MFi Made For iPhone
Стиль ношения:	Внутриканальные наушники с шумоподавлением, настоящие беспроводные
Кодеки Bluetooth:	aptX Adaptive aptX Classic AAC SBC
Профили Bluetooth:	A2DP v1.3.2 AVRCP v1.6.2 HFP v1.8 HSP v1.2 BLE GATT (Общий атрибутный профиль)
Частотный диапазон	Bluetooth Tx & Rx: 2402MHz - 2480MHz Беспроводная зарядка Rx: 114.8kHz - 119kHz
Выходная мощность RF	<15dBm
H-поле	-3.99dBuA/m на 10м
Микрофоны:	3 на наушник для телефонной связи и ANC
Динамики:	12 мм углеродный конус
Тип батареи:	Перезаряжаемая литий-ионная (наушники и зарядный кейс)
Время работы и зарядки:	До 6.5 часов для наушников (с ANC включённым) Дополнительные 13.5 часов от зарядного кейса Время зарядки = 2 часа 15 минут зарядки = 2 часа воспроизведения Тестирование проводилось с использованием аппаратного и программного обеспечения предсерийного производства в паре со смартфоном. Фактическое время работы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и других факторов.
Поддержка беспроводной зарядки	Да
Водонепроницаемость	Да – IP54 (наушники)
Входы	Наушники: Bluetooth Зарядный кейс: USB-C и 3,5 мм аналоговый разъем (беспроводная аудиопередача через зарядный кейс)
Аксессуары	Насадки для ушей: экстра маленькие / маленькие / средние / большие Кабель USB-C на USB-C длиной 60 см Кабель 3,5 мм на USB-C для аудио длиной 80 см
Размеры	Зарядный кейс: 65 мм (ширина) x 29 мм (глубина) x 52 мм (высота)
Вес	Наушники: 7 г (каждый) Зарядный кейс: 46 г

Заявление о товарных знаках: Знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией B&W Group Ltd. осуществляется по лицензии.

Apple, iPhone и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. Товарный знак “iPhone” используется в Японии по лицензии от Aiphone K.K.
App Store является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC. Другие товарные знаки и названия являются собственностью их соответствующих владельцев.